

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Light Gold brossé** SERIES SPECIFIC

36 501 979 Version du produit de 01/09/2022



- plaque de recouvrement Ø 124 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Light Gold brossé	36 501 979-27
	Chrome	36 501 979-00
	Platine brossé	36 501 979-06
	Platine	36 501 979-08
	Laiton (Or 23cts)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 979-28
	Noir mat	36 501 979-33
	Dark Brass brossé	36 501 979-39
	Bronze brossé	36 501 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 501 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 501 979-47
	Chrome brossé	36 501 979-93
	Dark Platinum brossé	36 501 979-99

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage mini. 85 mm
- profondeur de montage max. 110 mm
- robinets d'arrêt intégrés

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


**Accessoires recommandés**




**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 501 979 Version du produit de 01/09/2022

mm [inches]

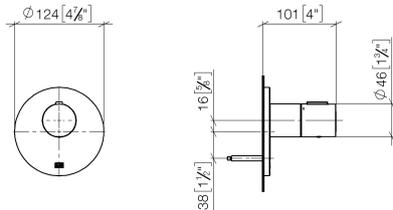

**Diagramme de débit**

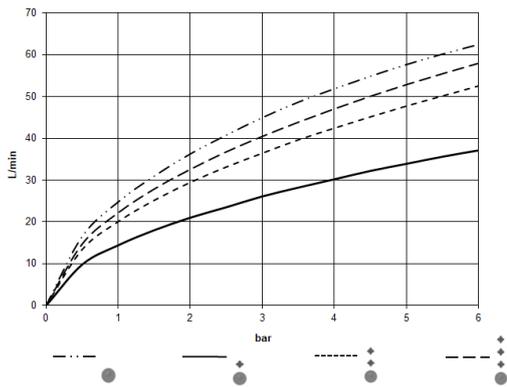

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Light Gold brossé SERIES SPECIFIC

---

36 501 979 Version du produit de 01/09/2022

Certificats et durabilité

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

