

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Champagne
brossé (Or 22cts)**

SERIES SPECIFIC

36 501 985 Version du produit de 01/01/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 501 985-46
	Chrome	36 501 985-00
	Platine brossé	36 501 985-06
	Platine	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold brossé	36 501 985-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 985-28
	Noir mat	36 501 985-33
	Champagne (Or 22cts)	36 501 985-47
	Chrome brossé	36 501 985-93
	Dark Platinum brossé	36 501 985-99

Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à
encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage mini. 95 mm
- profondeur de montage max. 160 mm

Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour
l'intégration dans la construction
sèche -** 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

36 501 985 Version du produit de 01/01/2022
mm [inches]


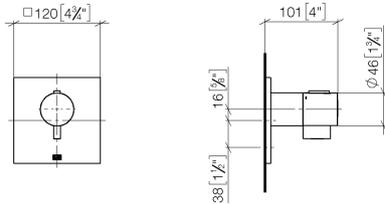


Diagramme de débit

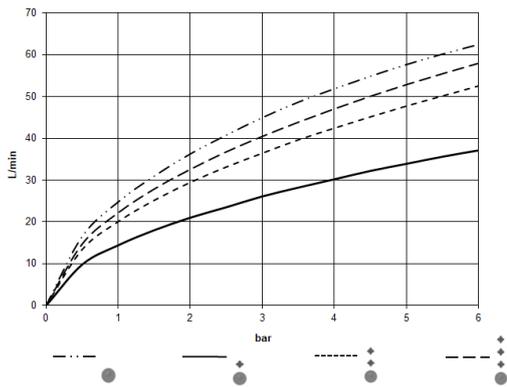

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Champagne
brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 501 985 Version du produit de 01/01/2022

Certificats et durabilité

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

