

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 780-46
	Chrome	36 503 780-00
	Platine brossé	36 503 780-06
	Platine	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Light Gold brossé	36 503 780-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 780-28
	Noir mat	36 503 780-33
	Champagne (Or 22cts)	36 503 780-47
	Chrome brossé	36 503 780-93
	Dark Platinum brossé	36 503 780-99

Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à
encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90
 • profondeur de montage max. 155
mm
 • profondeur de montage mini. 115
mm

Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour
l'intégration dans la construction
sèche -** 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022
mm [inches]

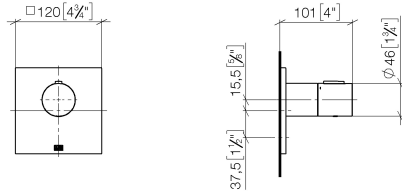


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne
brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022

Certificats et durabilité

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne
brossé (Or 22cts)**

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022

