

36 503 979 Version du produit de 01/09/2022



- plaque de recouvrement Ø 124 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Light Gold	36 503 979-26
	Chrome	36 503 979-00
	Platine brossé	36 503 979-06
	Platine	36 503 979-08
	Laiton (Or 23cts)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold brossé	36 503 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 979-28
	Noir mat	36 503 979-33
	Dark Brass brossé	36 503 979-39
	Bronze brossé	36 503 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 979-47
	Chrome brossé	36 503 979-93
	Dark Platinum brossé	36 503 979-99

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90  
 • profondeur de montage mini. 95 mm  
 • profondeur de montage max. 160 mm

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


**Accessoires recommandés**




**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 503 979 Version du produit de 01/09/2022

mm [inches]

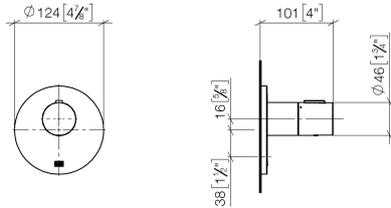

**Diagramme de débit**

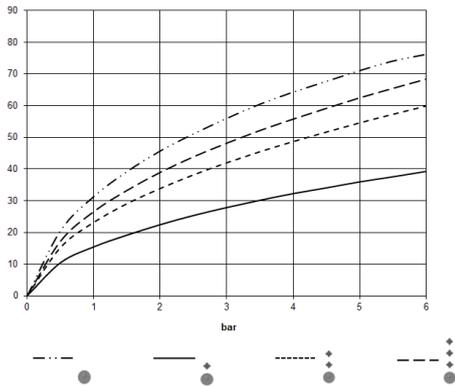

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Light Gold

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Version du produit de 01/09/2022

### Certificats et durabilité

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

