

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Or clair brossé

36 503 985 Version du produit de 9/1/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Or clair brossé	36 503 985-27
	Chrome	36 503 985-00
	Platine brossé	36 503 985-06
	Platine	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 985-28
	Noir mat	36 503 985-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 985-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 985-47
	Chrome brossé	36 503 985-93
	Dark Platinum brossé	36 503 985-99

Accessoires requis



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit - 35 503 970 90

- profondeur de montage mini. mm
- profondeur de montage max. mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Or clair brossé

36 503 985 Version du produit de 9/1/2022

mm [inches]


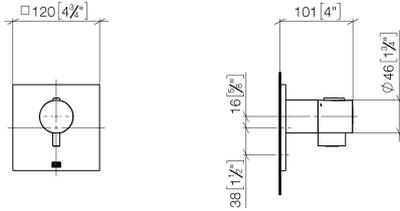


Diagramme de débit

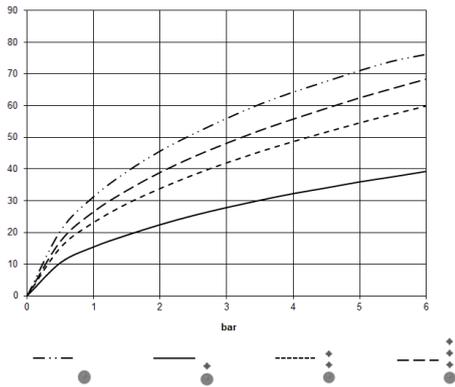

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Or clair brossé

36 503 985 Version du produit de 9/1/2022

Certificats


WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Or clair brossé

36 503 985 Version du produit de 9/1/2022

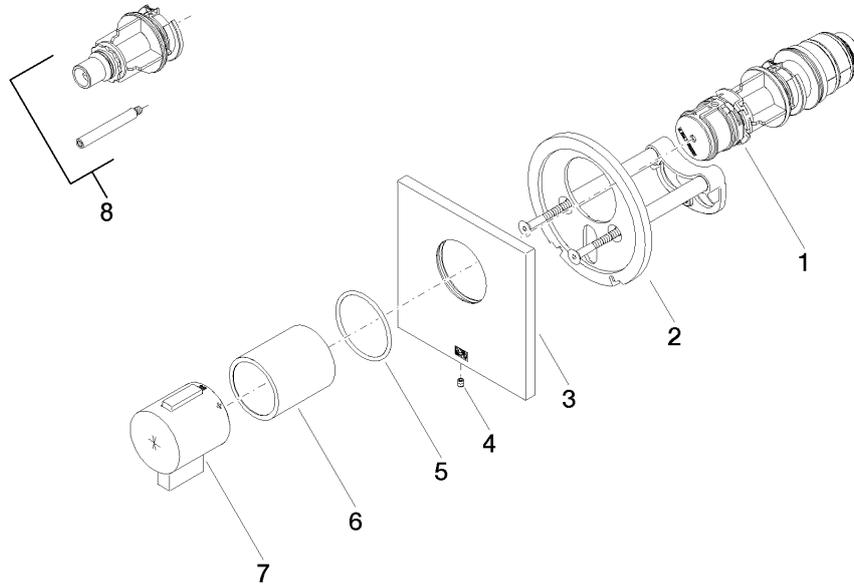

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 15 02 063 00 90	cartouche	1	2
2	90 11 01 196 00 90	prise	1	2
3	90 11 02 533 00-27	recouvrement	1	30
4	09 31 11 044 90	tige	1	2
5	90 14 10 049 00 90	joint	1	2
6	90 21 02 112 00-27	douille	1	30
7	90 17 33 025 00-27	poignée	1	30
8	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1	2