

36 512 979



- jet plat puissant
- jet horizontal
- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- jet réglable
- raccord 1/2"
- débit maxi. 10 l/min
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold	36 512 979-26
	Chrome	36 512 979-00
	Platine brossé	36 512 979-06
	Platine	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold brossé	36 512 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 512 979-28
	Noir mat	36 512 979-33
	Bronze brossé	36 512 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 512 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 512 979-47
	Chrome brossé	36 512 979-93
	Dark Platinum brossé	36 512 979-99

Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur -** 35 206 970 90
- profondeur de montage mini. 100 mm
 - profondeur de montage max. 173 mm

Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 512 979

mm [inches]

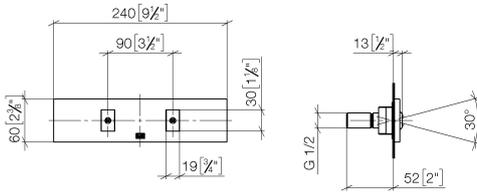


Diagramme de débit


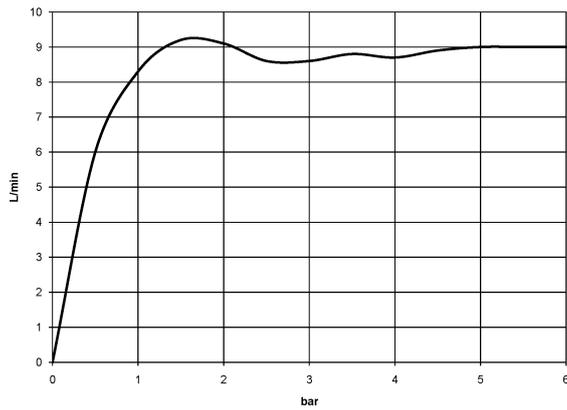


Diagramme de portée du jet

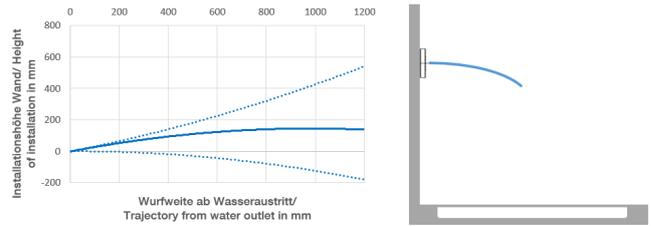

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN horizontal Douchette latérale encastrée - Light Gold

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

36 512 979

Certificats et durabilité

LGA_29

WRAS_250602

36 512 979

