

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
 - avec système anti-calcaire
 - plaque de recouvrement 120 x 120 mm
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limiteur de débit (8,3 l/min) pour allonger le jet douche de 500 mm à 1000 mm env.**

Limiteur de débit (8,3 l/min) pour allonger le jet douche de 500 mm à 1000 mm env.

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 36 515 979-19 |
| | Chrome | 36 515 979-00 |
| | Platine brossé | 36 515 979-06 |
| | Platine | 36 515 979-08 |
| | Light Gold | 36 515 979-26 |
| | Light Gold brossé | 36 515 979-27 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 515 979-28 |
| | Noir mat | 36 515 979-33 |
| | Bronze brossé | 36 515 979-42 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 515 979-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 36 515 979-47 |
| | Chrome brossé | 36 515 979-93 |
| | Dark Platinum brossé | 36 515 979-99 |

Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur -** 35 205 970 90
- profondeur de montage max. 110 mm
 - profondeur de montage mini. 85 mm

Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

Accessoires requis



- WATER POINTS Plaque d'adaptation -** 12 305 970 90
- plaque d'adaptation pour la fixation du corps à encastrer 35 205 970 90 sur le rail de montage xGRID.

36 515 979

mm [inches]

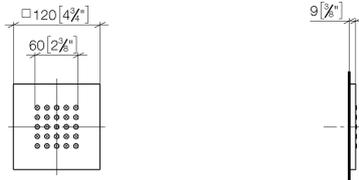


Diagramme de débit


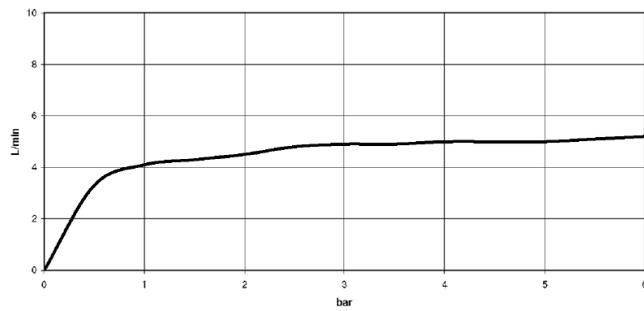


Diagramme de portée du jet

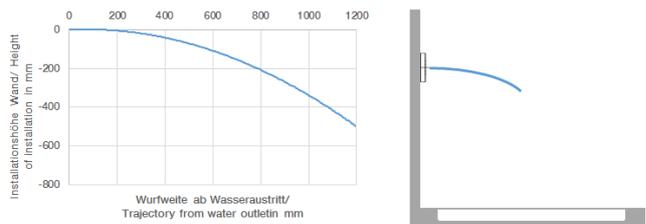

Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

Ü-Zeichen



WATER POINTS Douchette latérale encastrée FlowReduce - Dark Chrome

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

36 515 979

Certificats et durabilité

LGA_18

IAPMO_4976 (

36 515 979

