

**META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Champagne brossé (Or 22cts)**

META

36 860 660



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 860 660-46
	Chrome	36 860 660-00
	Platine brossé	36 860 660-06
	Dark Chrome	36 860 660-19
	Or clair	36 860 660-26
	Or clair brossé	36 860 660-27
	Noir mat	36 860 660-33
	Bronze brossé	36 860 660-42
	Champagne (Or 22cts)	36 860 660-47
	Chrome brossé	36 860 660-93
	Dark Platinum brossé	36 860 660-99

**Accessoires requis**



**Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -** 35 816 970 90  
 ●ATTENTION: Non approprié pour montage encastré. Raccordement par robinets d'équerre, fixation par vissage sur la paroi arrière.

**Accessoires requis**



**Mitigeur monocommande mural à encastrer -** 35 860 970 90  
 ●profondeur de montage max. 95 mm  
 ●profondeur de montage mini. 80 mm

**META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Champagne brossé (Or 22cts)**

META

36 860 660  
mm [inches]

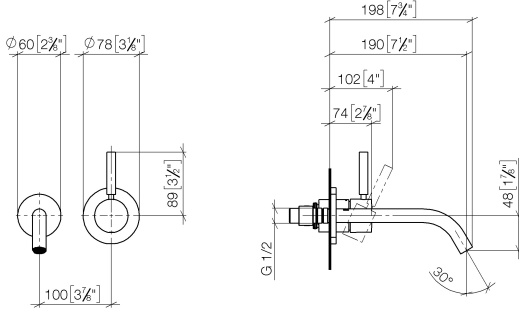


Diagramme de débit



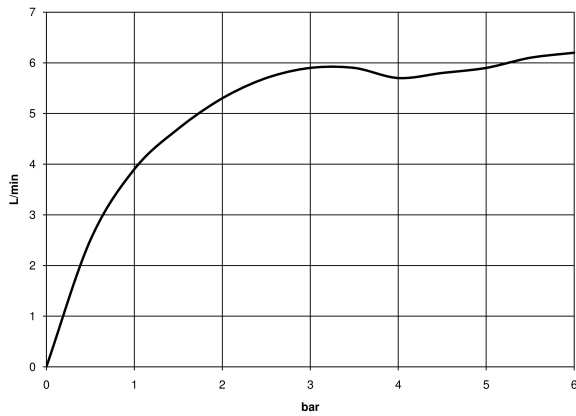


Diagramme de portée du jet

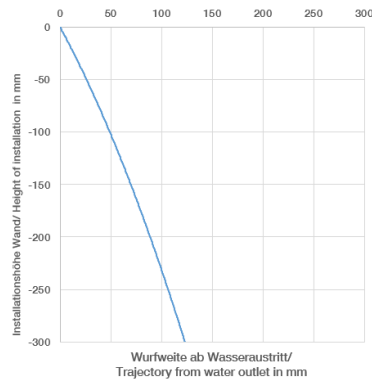

Codes & Standards

EN 817

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Champagne brossé (Or 22cts)

---

META

36 860 660

Certificats


---

WRAS\_2107

DVGW\_DW-  
6512DN0

36 860 660

Version du produit de 7/1/2023

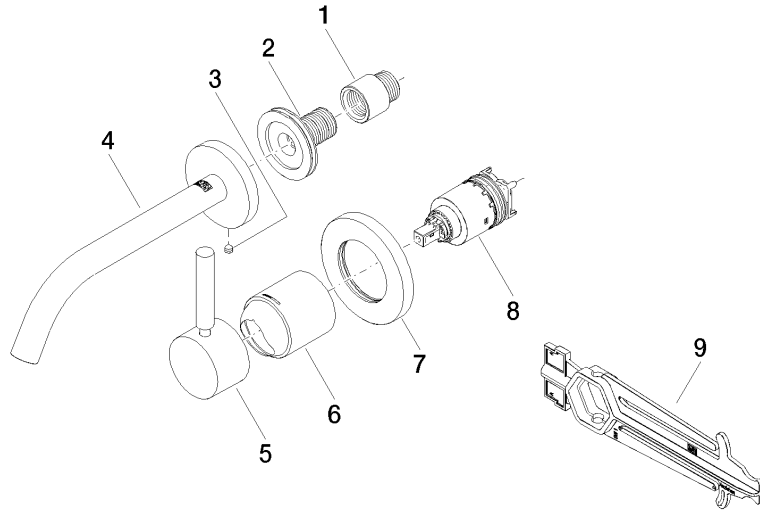



META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Champagne brossé (Or 22cts)

META

36 860 660

**Liste des pièces de rechange**

**Version du produit de 7/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 03 072 10 90	raccord à vis	9	2