

## IMO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

IMO

36 861 670



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie 80 x 60 mm
- rosace pour mitigeur 80 x 80 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Chrome	36 861 670-00
Platine brossé	36 861 670-06
Chrome brossé	36 861 670-93

### Accessoires requis

Mitigeur monocommande mural à 35 816 970 90 encastrer mitigeur à droite -

•ATTENTION:Non approprié pour montage encastré.Raccordement par robinets d'équerre, fixation par vissage sur la paroi arrière.

### Accessoires requis




Mitigeur monocommande mural à  $\,$  35 860 970 90 encastrer -

- •profondeur de montage max. 95
- •profondeur de montage mini. 80 mm




# IMO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

36 861 670 mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 817 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



# IMO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

IMO

36 861 670 Certificats			
WRAS_2107	LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	






## IMO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -Chrome

36 861 670

### Version du produit de 4/1/2024

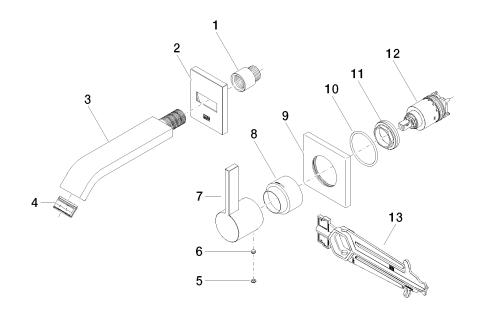



## IMO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -Chrome

IMO

36 861 670

Liste des pièces de rechange

### Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 03 072 10 90	raccord à vis	13	2