

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

L'utilisation avec des cuves à poser est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

### Accessoires recommandés

**Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90**



42 766 970 90

Version du produit de 12/03/2018 à 29/04/2019

mm [inches]




Codes & Standards

CSA C22.2 No. 14	CSA C22.2 No. 68	DIN 4109	ISO 3822
UL 1951	Ü-Zeichen		

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_sig	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_sig	LGA_29
--------	--------	---	---	--------

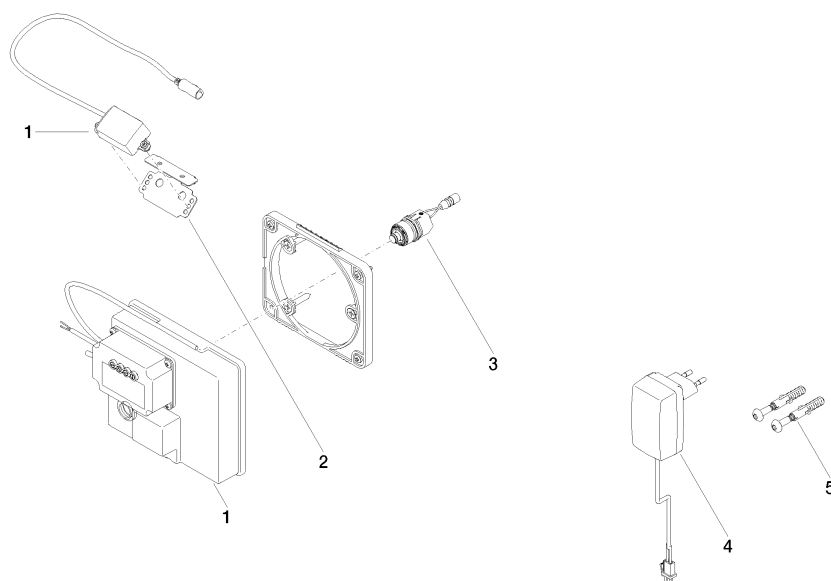

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	04 30 50 079 00 90	robinet	1,00	2
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1,00	60
5	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1,00	2
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1,00	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1,00	2