

IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Platine brossé

IMO

44 521 670 Version du produit de 01/06/2024



- Technologie de capteur infrarouge
- saillie 165 mm
- hauteur de robinetterie 319 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 268 mm
- diamètre de percement 35 mm
- bec déverseur fixe
- débit maxi. 5,7 l/min
- jet rectangulaire enrichi en air
- convient pour la désinfection thermique
- Arrêt automatique après un laps de temps prédéfini
- Contrôle indirect de la température (sous le plan)
- Boîtier de commande inclus
- Plage de détection réglable du capteur
- Fonctionne avec des piles ou sur secteur (piles non incluses)
- 4x piles AA (1,5V) requises
- sans plomb
- 1x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Piles non incluses

	Platine brossé	44 521 670-06
	Chrome	44 521 670-00
	Platine	44 521 670-08
	Or clair brossé	44 521 670-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	44 521 670-28
	Noir mat	44 521 670-33
	Chrome brossé	44 521 670-93


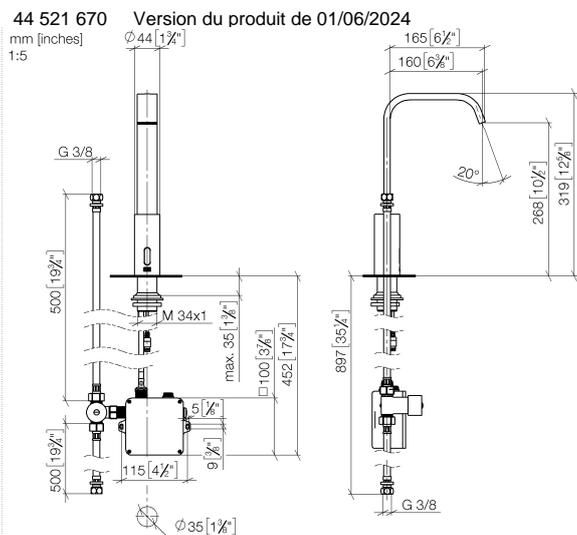


Diagramme de débit

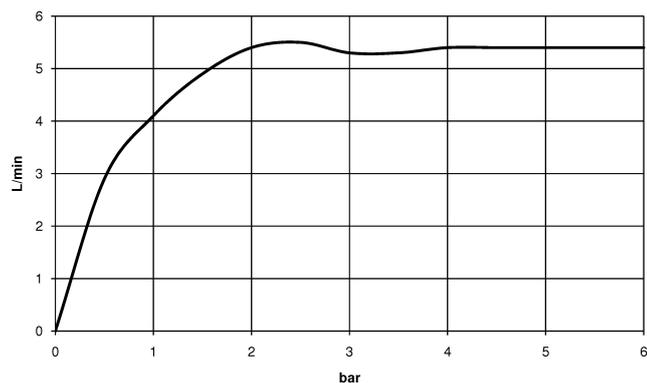

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Platine brossé

IMO

44 521 670 Version du produit de 01/06/2024


Certificats et durabilité

Belgaqua_23-210-2 LGA_38

WRAS_2211

44 521 670 Version du produit de 01/06/2024

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome

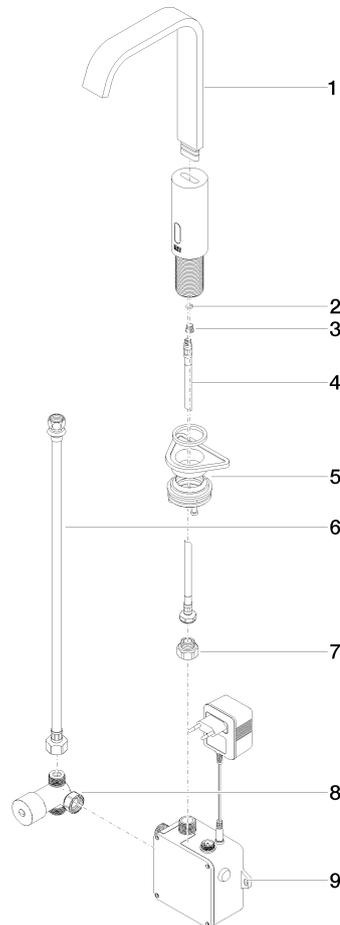

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 31 20 027 10-00	bonde de fond	1,00	10
9	90 10 01 247 00 90	boîte à clapets	1,00	2
8	90 30 50 081 00 90	robinet	1,00	2
1	90 28 22 376 00-06	bec déverseur	1,00	10
7	09 24 03 185-00	raccord à vis	1,00	10
2	09 14 10 132 90	joint	1,00	2
5	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2
4	04 30 04 100 00 90	flexible	1,00	2
6	12 506 970 90	Flexibles de pression -	1,00	2