

13 612 705 Versione del prodotto da 27/05/2021



- sporgenza 200 mm
- Getto squadrato formato da 55 getti singoli
- altezza rubinetteria 125 mm
- altezza fino al rompigitto 108 mm
- diametro foro 35 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 24,6 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 13 612 705-19 |
|  | Cromato | 13 612 705-00 |
|  | Platinato spazzolato | 13 612 705-06 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 13 612 705-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 13 612 705-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 13 612 705-99 |

13 612 705 Versione del prodotto da 27/05/2021

mm [inches]


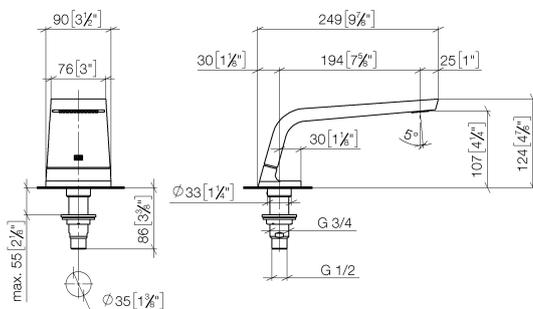


Diagramma di portata

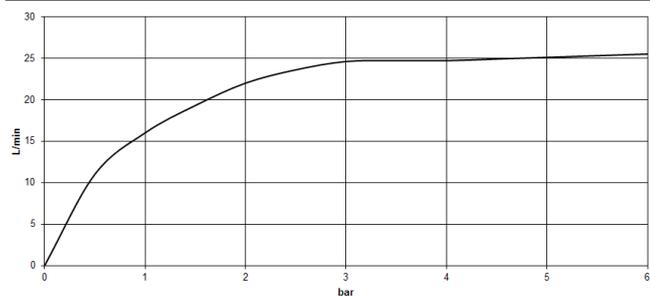

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CL.1 Bocca vasca senza deviatore per montaggio bordo vasca - Dark Chrome

CL.1

13 612 705 Versione del prodotto da 27/05/2021


Certificati e sostenibilità

LGA_28

IAPMO_4976

13 612 705 Versione del prodotto da 27/05/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato

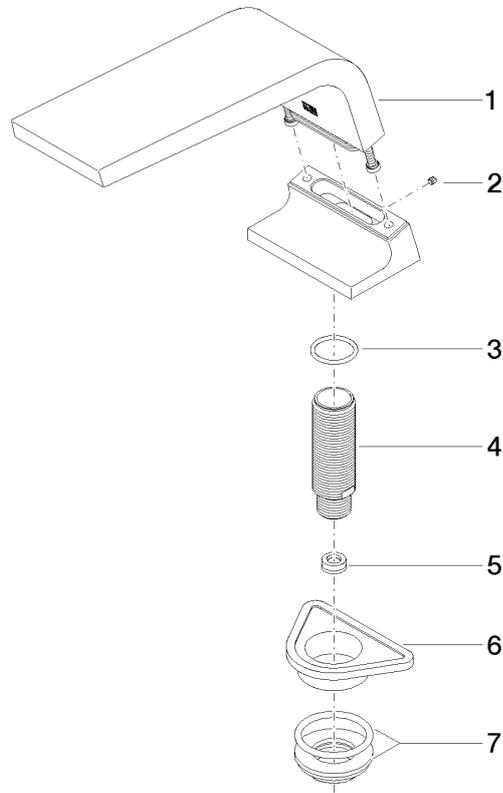

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | 04 23 10 004 03 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 11 70 007 00-19 | bocca di erogazione | 1,00 | 20 |
| 6 | 09 18 40 090 90 | bussola | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 23 01 057 90 | limitatore di portata | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 14 10 009 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 30 01 117 90 | attacco | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 31 11 099 90 | perno | 1,00 | 2 |