

## MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Platinato

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005



- sporgenza 280 mm
- Cascata
- altezza totale 830 - 900 mm
- altezza fino a rompigitto 665 – 735 mm
- rosetta scorrevole 130 x 130 mm
- portata max 47,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Platinato	13 672 780-08
	Cromato	13 672 780-00
	Platinato spazzolato	13 672 780-06
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 672 780-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 672 780-46
	Champagne (Oro 22k)	13 672 780-47

### Prodotti complementari necessari



#### **Fissaggio a pavimento da incasso** 35 945 970 90


- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

mm [inches]



### Diagramma di portata

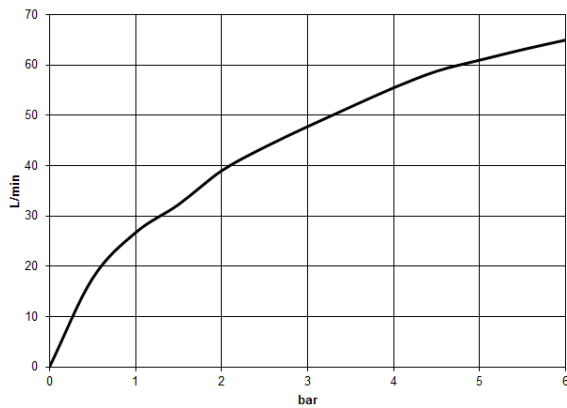

### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Platinato

MEM

13 672 780    Versione del prodotto da 30/09/2005

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976	WRAS_2005	LGA_18	WRAS_250602
------------	-----------	--------	-------------

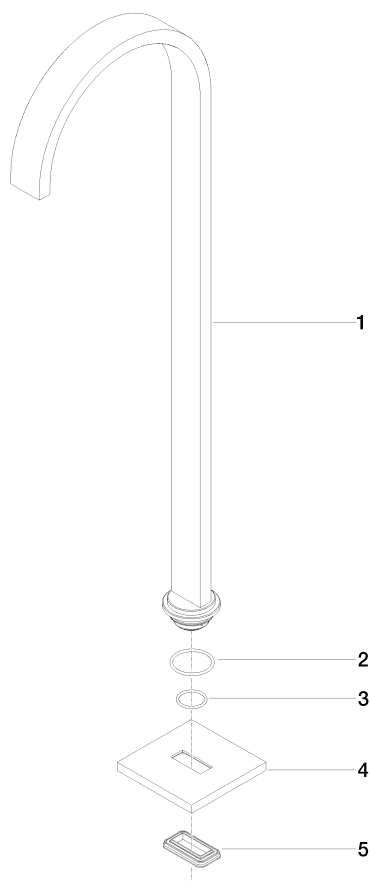

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
3	09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
1	04 28 22 183 00-08	bocca di erogazione	1,00	60
5	09 14 03 106 90	guarnizione	1,00	2
4	09 27 78 022-08	rosetta	1,00	60