

13 800 882 Versione del prodotto da 13/03/2017



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 40 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree con regolatore della temperatura

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 800 882-46
	Cromato	13 800 882-00
	Dark Chrome	13 800 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 800 882-28
	Bronzo spazzolato	13 800 882-42
	Champagne (Oro 22k)	13 800 882-47
	Cromo spazzolato	13 800 882-93
	Dark Platinum spazzolato	13 800 882-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

13 800 882 Versione del prodotto da 13/03/2017

mm [inches]

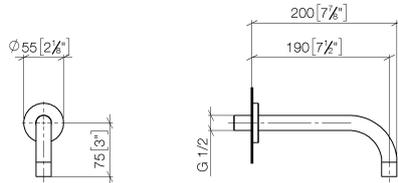


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Bocca lavabo incasso senza piletta - Champagne spazzolato (Oro 22k)


SERIES SPECIFIC

13 800 882 Versione del prodotto da 13/03/2017

Certificati e sostenibilità

LGA_29

WRAS_240602

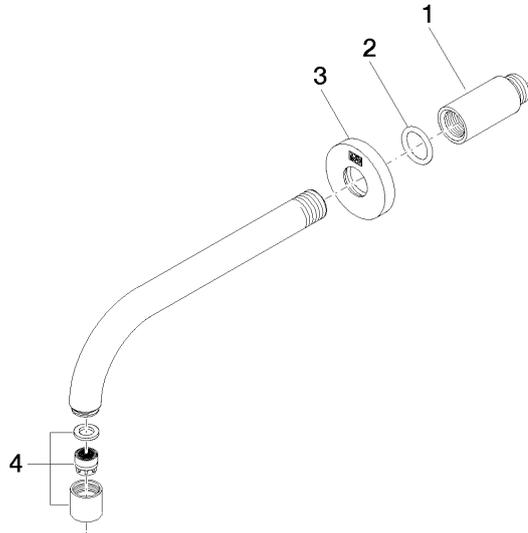

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 23 01 019 00-46	rompigetto	1,00	30
1	09 24 03 081 10 90	prolunga	1,00	2
3	09 27 22 503-46	rosetta	1,00	30
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2