

IMO Bocca vasca montaggio a muro - Platinato spazzolato

IMO

13 801 670



- sporgenza 200 mm
- Getto normale squadrato
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 25,1 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Platinato spazzolato	13 801 670-06
	Cromato	13 801 670-00
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold spazzolato	13 801 670-27
	Nero opaco	13 801 670-33
	Cromo spazzolato	13 801 670-93

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

13 801 670

mm [inches]


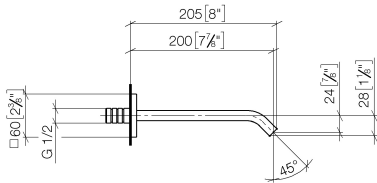


Diagramma di portata

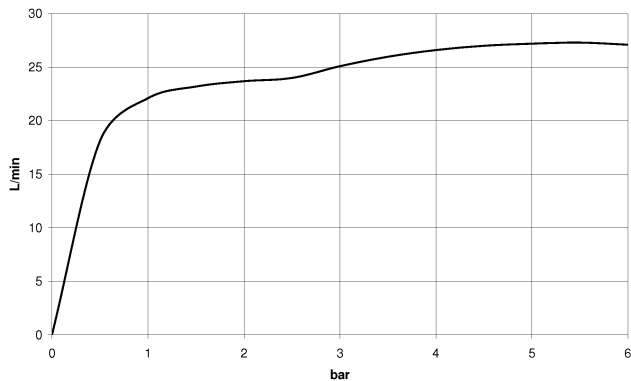

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



IMO Bocca vasca montaggio a muro - Platinato spazzolato

IMO


13 801 670

Certificati

WRAS_2005

IAPMO_4976

Versione del prodotto da 6/1/2024

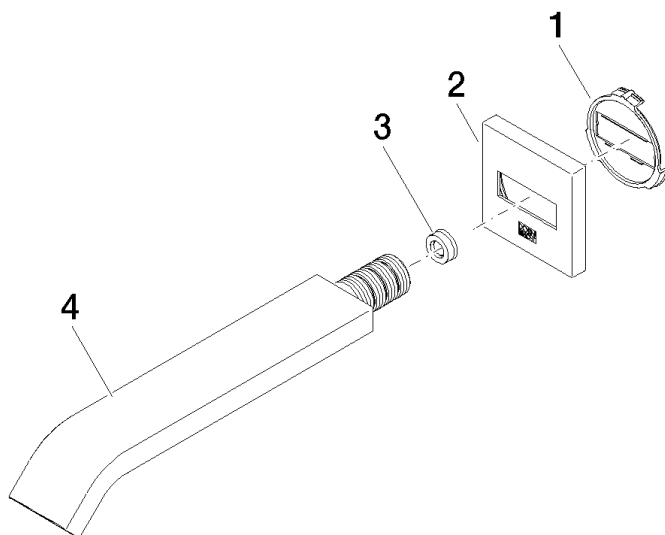



IMO Bocca vasca montaggio a muro - Platinato spazzolato

IMO

13 801 670

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 6/1/2024

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 18 40 139 90	alloggio	4	2