

TARA Bocca vasca montaggio a muro - Dark Chrome

TARA

13 801 892



- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- rosetta Ø 55 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 29 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 13 801 892-19 |
| | Cromato | 13 801 892-00 |
| | Platinato spazzolato | 13 801 892-06 |
| | Platinato | 13 801 892-08 |
| | Light Gold spazzolato | 13 801 892-27 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 13 801 892-28 |
| | Nero opaco | 13 801 892-33 |
| | Dark Brass spazzolato | 13 801 892-39 |
| | Bronzo spazzolato | 13 801 892-42 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 13 801 892-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 13 801 892-47 |
| | Cromo spazzolato | 13 801 892-93 |
| | Dark Platinum spazzolato | 13 801 892-99 |

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



13 801 892

mm [inches]


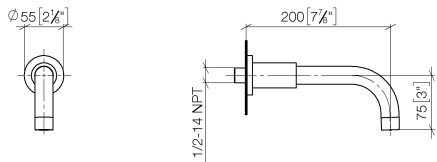


Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |

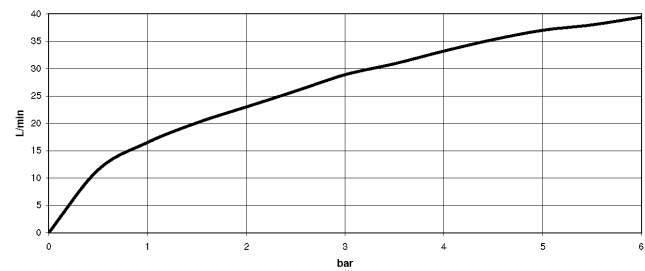

TARA Bocca vasca montaggio a muro - Dark Chrome

TARA

13 801 892

Certificati e sostenibilità

LGA_18

IAPMO_4976

WRAS_240602

