

17 500 660 Versione del prodotto da 01/07/2023



- sporgenza 105 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 136 mm
- altezza fino al rompigitto 57 mm
- diametro foro 35 mm
- ingresso 1/2"
- rosetta Ø 50 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato spazzolato	17 500 660-06
	Cromato	17 500 660-00
	Dark Chrome	17 500 660-19
	Light Gold	17 500 660-26
	Light Gold spazzolato	17 500 660-27
	Nero opaco	17 500 660-33
	Bronzo spazzolato	17 500 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 500 660-46
	Champagne (Oro 22k)	17 500 660-47
	Cromo spazzolato	17 500 660-93
	Dark Platinum spazzolato	17 500 660-99

17 500 660 Versione del prodotto da 01/07/2023

mm [inches]

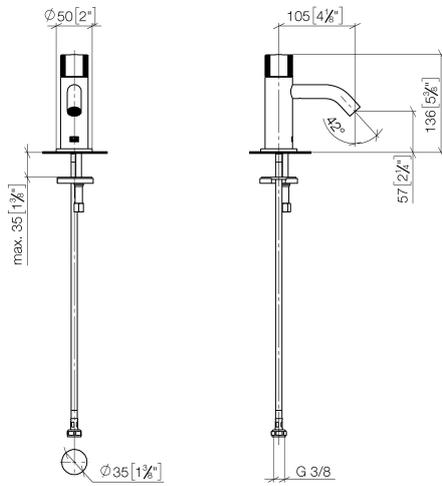


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Rubinetto da piano Acqua fredda - Platinato spazzolato

META

17 500 660 Versione del prodotto da 01/07/2023


Certificati e sostenibilità

WRAS_2001

LGA_18

17 500 660 Versione del prodotto da 01/07/2023

Parts for other finishes can be found here: Cromato

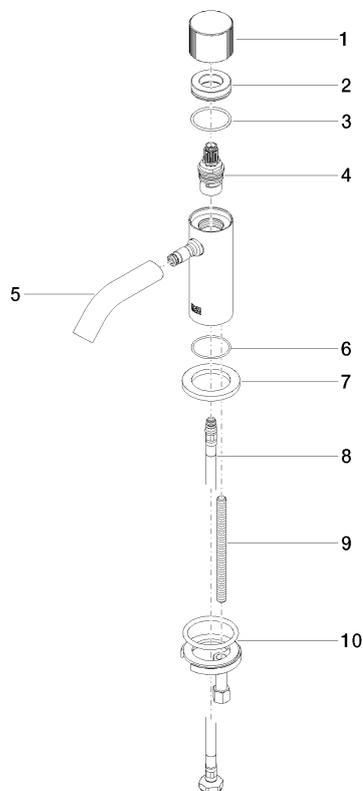

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 90 03 135 00 90	parte superiore	1,00	2
10	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
3	09 14 10 040 90	guarnizione	1,00	2
2	09 21 02 307-06	copertura	1,00	10
7	09 27 66 006-06	rosetta	1,00	10
8	04 30 04 100 00 90	flessibile	1,00	2
1	09 20 66 012-06	manopola	1,00	10
6	09 14 10 202 90	guarnizione	1,00	2
5	90 11 06 212 00-06	bocca di erogazione	1,00	10
9	09 31 11 012 90	perno	1,00	2