

TARA Rubinetto da piano Acqua fredda - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

17 500 892



- sporgenza 100 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 115 mm
- altezza fino al rompigetto 40 mm
- diametro foro 35 mm
- ingresso 1/2"
- rosetta Ø 45 mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	17 500 892-28
	Cromato	17 500 892-00
	Platinato spazzolato	17 500 892-06
	Platinato	17 500 892-08
	Dark Chrome	17 500 892-19
	Nero opaco	17 500 892-33
	Bronzo spazzolato	17 500 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 500 892-46
	Champagne (Oro 22k)	17 500 892-47
	Cromo spazzolato	17 500 892-93
	Dark Platinum spazzolato	17 500 892-99

17 500 892

mm [inches]

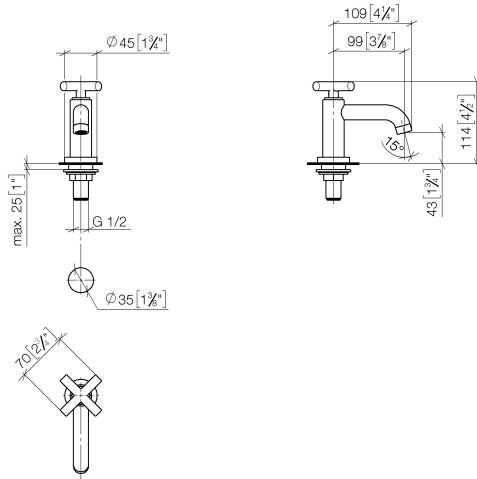


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Rubinetto da piano Acqua fredda - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA


17 500 892

Certificati

LGA_18

Versione del prodotto da 6/30/2009

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)

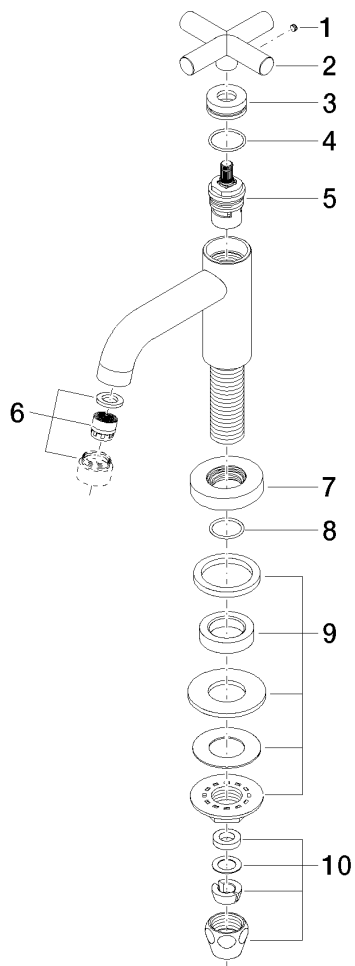



TARA Rubinetto da piano Acqua fredda - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

17 500 892

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 6/30/2009