

## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

LOT

17 861 680



- sporgenza 145 mm
- bocca fissa, termoisolata
- Getto laminare
- altezza rubinetteria 233 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 213 mm
- diametro foro 35 mm
- preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
- preparazione di acqua fredda filtrata
- portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
- Valvola magnetica elettronica
- Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
- senza piombo

• Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**

**La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**

**Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Platinato spazzolato	17 861 680-06
	Cromato	17 861 680-00
	Platinato	17 861 680-08
	Dark Chrome	17 861 680-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	17 861 680-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 861 680-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 680-47
	Dark Platinum spazzolato	17 861 680-99

### Prodotti complementari necessari



**Serbatoio dell'acqua calda  
compreso filtro -**

12 892 970 90

17 861 680

mm [inches]

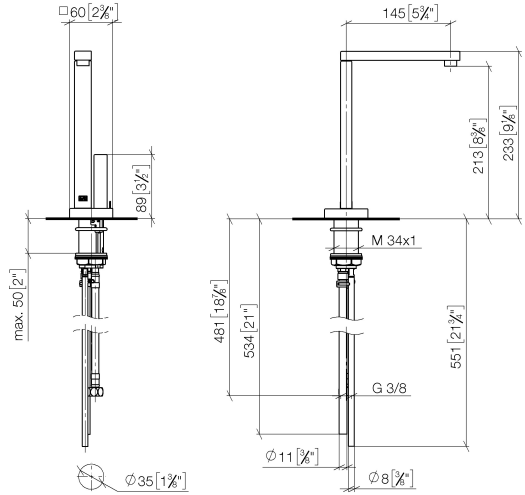


Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

LOT

17 861 680

### Certificati

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

LGA\_28


IAPMO\_6

17 861 680

Versione del prodotto da 4/1/2014 a 5/27/2021

Versione del prodotto da 5/27/2021 a 5/28/2022

**Versione del prodotto da 5/28/2022**

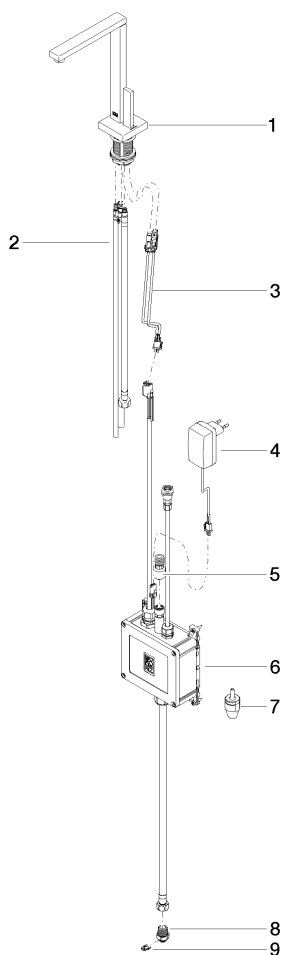



## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

LOT

17 861 680

### Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2014 a 5/27/2021

Versione del prodotto da 5/27/2021 a 5/28/2022

### Versione del prodotto da 5/28/2022

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 17 85 100 03-06	rubinetterie	9	10