

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 680



- sporgenza 145 mm
 - bocca fissa, termoisolata
 - Getto laminare
 - altezza rubinetteria 233 mm
 - altezza fino al regolatore del getto laminare 213 mm
 - diametro foro 35 mm
 - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
 - preparazione di acqua fredda filtrata
 - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
 - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
 - Valvola magnetica elettronica
 - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
 - senza piombo
 - Il manicotto di uscita non può essere smontato.
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito www.dornbracht.com/professional**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito www.dornbracht.com/professional

	Dark Chrome	17 861 680-19
	Cromato	17 861 680-00
	Platinato spazzolato	17 861 680-06
	Platinato	17 861 680-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	17 861 680-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 861 680-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 680-47
	Dark Platinum spazzolato	17 861 680-99

Prodotti complementari necessari



**Serbatoio dell'acqua calda
compreso filtro -**

12 892 970 90

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 680


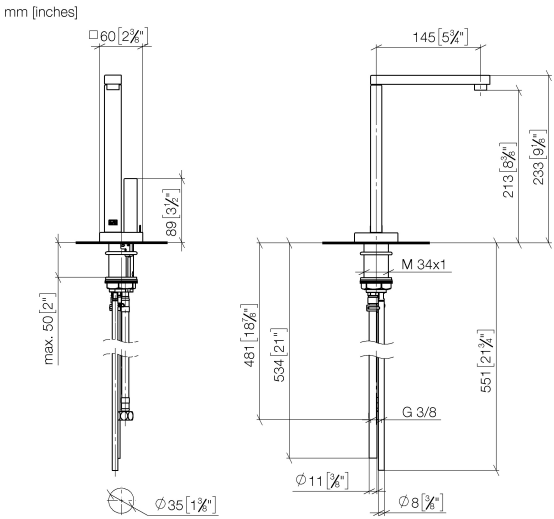


Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	NSF372	NSF61
----------------	------	--------	-------

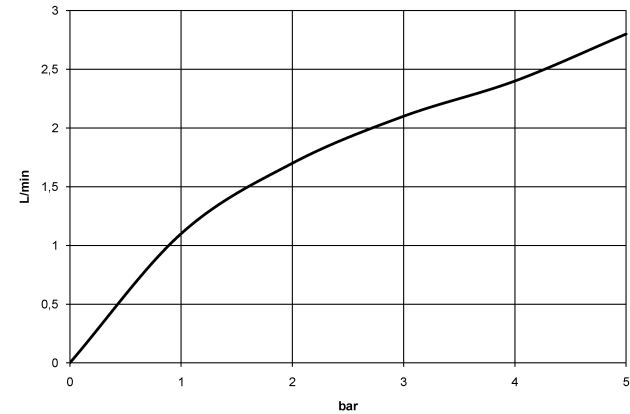

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 680

Certificati

IAPMO_N-4	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	------------	---------

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Chrome

17 861 680

