

# TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA ULTRA

17 861 875 Versione del prodotto da 01/04/2014 a 27/05/2021



- sporgenza 146 mm
- bocca fissa, termoisolata
- Getto laminare
- altezza rubinetteria 288 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 180 mm
- diametro foro 35 mm
- preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
- preparazione di acqua fredda filtrata
- portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
- Valvola magnetica elettronica
- Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
- senza piombo
- Il manicotto di uscita non può essere smontato.

• Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**

**La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**

**Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

**Non compatibile con la filtrazione ad osmosi inversa**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

Non compatibile con la filtrazione ad osmosi inversa

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	17 861 875-28
	Cromato	17 861 875-00
	Platinato spazzolato	17 861 875-06
	Platinato	17 861 875-08
	Ottone (Oro 23k)	17 861 875-09
	Dark Chrome	17 861 875-19
	Nero opaco	17 861 875-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	17 861 875-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 875-47
	Cromo spazzolato	17 861 875-93
	Dark Platinum spazzolato	17 861 875-99

## Prodotti complementari necessari




**Serbatoio dell'acqua calda  
compreso filtro -**

12 892 970 90


# TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA ULTRA

17 861 875 Versione del prodotto da 01/04/2014 a 27/05/2021

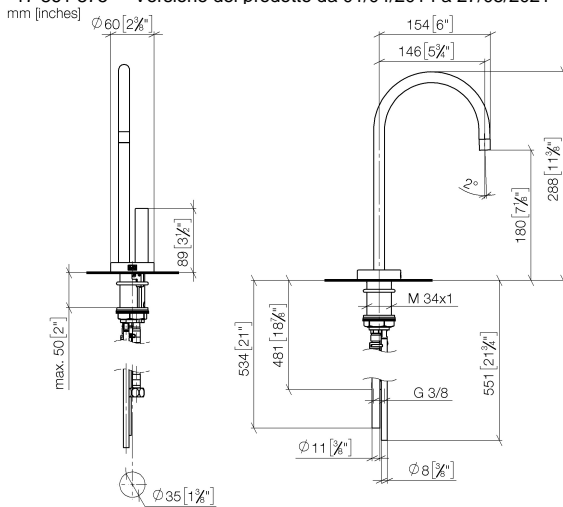

## Diagramma di portata

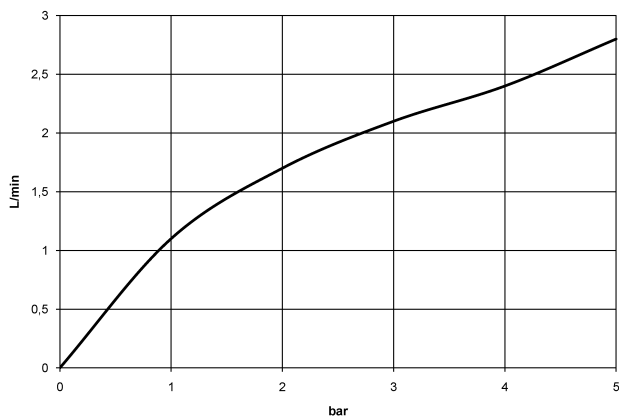

## Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



## TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA ULTRA

---

17 861 875    Versione del prodotto da 01/04/2014 a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità


---

IAPMO\_N-4

GDV\_0400

LGA\_28

IAPMO\_6

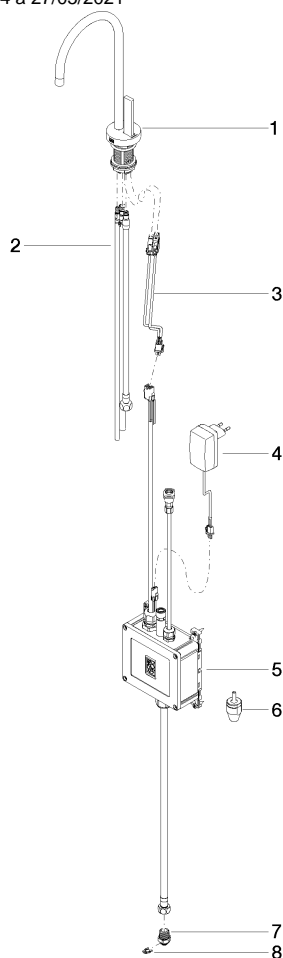

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	04 10 01 050 00 90	unità di alimentazione	1,00	60
7	09 24 04 293 90	ugello	1,00	2
8	09 16 01 045 90	anello	1,00	2
3	90 10 01 048 00 90	accessori elettrici	1,00	2
6	90 24 04 291 00 90	inserto	1,00	2
2	90 30 04 067 00 90	flessibile	1,00	2
1	90 17 85 100 05-28	rubinetterie	1,00	20
5	90 11 11 064 01 90	accessori elettrici	1,00	2