

17 861 875



- sporgenza 146 mm
  - bocca fissa, termoisolata
  - Getto laminare
  - altezza rubinetteria 288 mm
  - altezza fino al regolatore del getto laminare 180 mm
  - diametro foro 35 mm
  - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
  - preparazione di acqua fredda filtrata
  - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
  - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (135mm x 160mm x 60mm)
  - Valvola magnetica elettronica
  - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
  - senza piombo
  - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum spazzolato       | 17 861 875-99 |
|  | Cromato                        | 17 861 875-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 17 861 875-06 |
|  | Platinato                      | 17 861 875-08 |
|  | Ottone (Oro 23k)               | 17 861 875-09 |
|  | Dark Chrome                    | 17 861 875-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 17 861 875-28 |
|  | Nero opaco                     | 17 861 875-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 17 861 875-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 17 861 875-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 17 861 875-93 |


## Prodotti complementari necessari




**Serbatoio dell'acqua calda  
compreso filtro -**

12 892 970 90

17 861 875

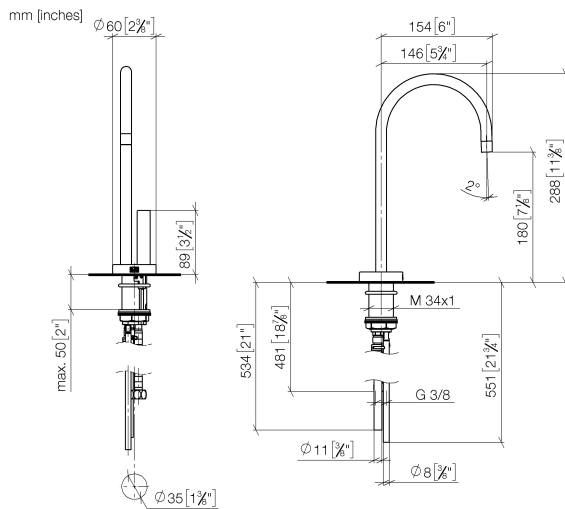


### Diagramma di portata

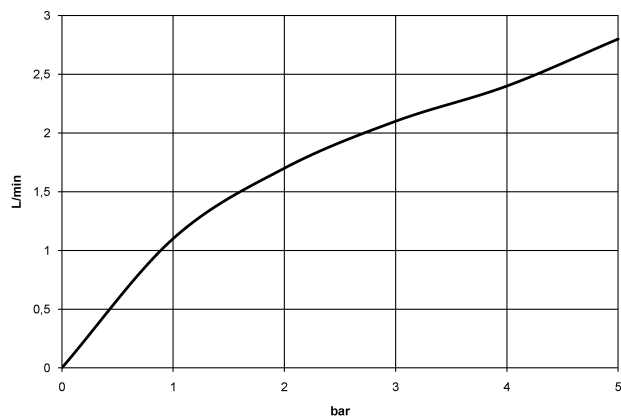

### Certificati

IAPMO\_4976 (5). IAPMO\_N-4976. GDV\_0400297. LGA\_28297. IAPMO\_6397.

17 861 875

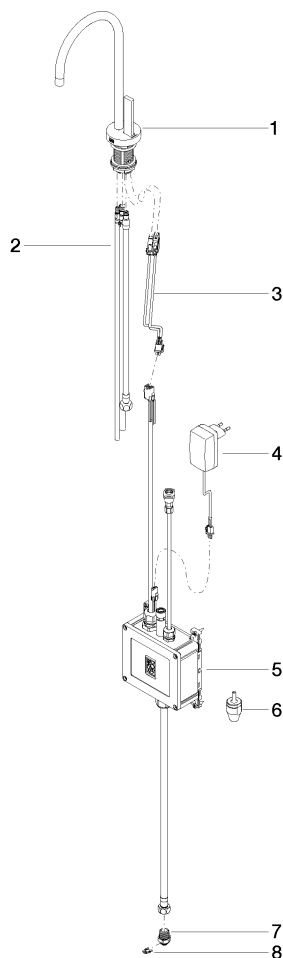

## Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione          | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 90 17 85 100 05-99 | rubinetterie           | 1                   | 30                  |
| 2  | 90 30 04 067 00 90 | flessibile             | 1                   | 2                   |
| 3  | 90 10 01 048 00 90 | accessori elettrici    | 1                   | 2                   |
| 4  | 04 10 01 050 00 90 | unità di alimentazione | 1                   | 60                  |
| 5  | 90 11 11 064 01 90 | accessori elettrici    | 1                   | 2                   |
| 6  | 90 24 04 291 00 90 | inserto                | 1                   | 2                   |
| 7  | 09 24 04 293 90    | ugello                 | 1                   | 2                   |
| 8  | 09 16 01 045 90    | anello                 | 1                   | 2                   |