

TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

17 861 888 Versione del prodotto da 5/28/2022



- sporgenza 146 mm
 - bocca fissa, termoisolata
 - Getto laminare
 - altezza rubinetteria 288 mm
 - altezza fino al regolatore del getto laminare 180 mm
 - diametro foro 35 mm
 - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
 - preparazione di acqua fredda filtrata
 - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
 - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
 - Valvola magnetica elettronica
 - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
 - senza piombo
 - Il manicotto di uscita non può essere smontato.
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito www.dornbracht.com/professional**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito www.dornbracht.com/professional

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato spazzolato | 17 861 888-06 |
|  | Cromato | 17 861 888-00 |
|  | Platinato | 17 861 888-08 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 17 861 888-09 |
|  | Dark Chrome | 17 861 888-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 17 861 888-28 |
|  | Nero opaco | 17 861 888-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 17 861 888-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 17 861 888-47 |
|  | Cromo spazzolato | 17 861 888-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 17 861 888-99 |

Prodotti complementari necessari



**Serbatoio dell'acqua calda
compreso filtro -**

12 892 970 90

TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

17 861 888 Versione del prodotto da 5/28/2022

mm [inches]

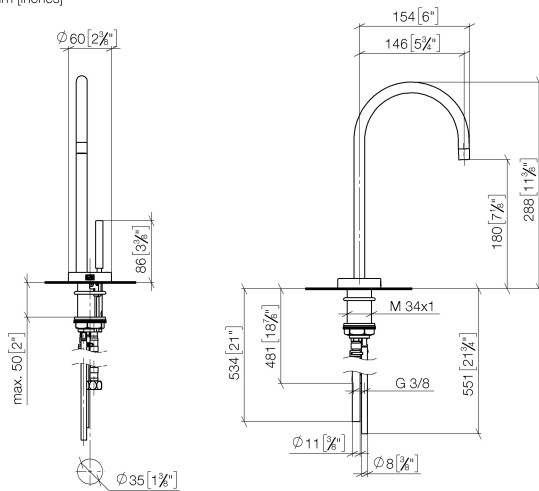


Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|--------|----------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | Executive Order no. 1007 |
| ISO 3822 | NSF372 | NSF61 | Ü-Zeichen |



TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

17 861 888 Versione del prodotto da 5/28/2022

Certificati

IAPMO_N-4

IAPMO_4976


GDV_0400

LGA_28

IAPMO_6

TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Platinato spazzolato

17 861 888 Versione del prodotto da 5/28/2022

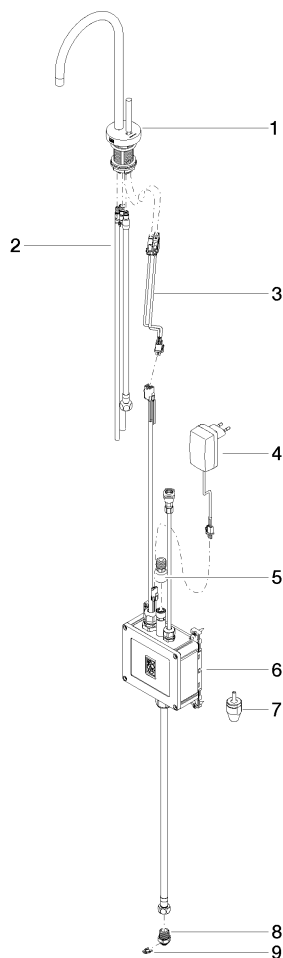

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 17 85 100 06-06 | rubinetterie | 1 | 10 |
| 2 | 90 30 04 067 00 90 | flessibile | 1 | 2 |
| 3 | 90 10 01 048 00 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 4 | 04 10 01 246 00 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 5 | 12 866 970 90 | adattatore | 1 | 2 |
| 6 | 90 11 11 064 01 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 7 | 90 24 04 291 00 90 | inserto | 1 | 2 |
| 8 | 09 24 04 293 90 | ugello | 1 | 2 |
| 9 | 09 16 01 045 90 | anello | 1 | 2 |