

26 622 892



- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Funzione a partire da: 10 l/min
- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 850mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1167mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 57mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 65mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- flessibile doccetta in metallo 1500mm
- ingresso 1/2"
- Diametro del tubo 20 mm
- con funzione neutra

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	26 622 892-00
	Platinato spazzolato	26 622 892-06
	Platinato	26 622 892-08
	Dark Chrome	26 622 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 622 892-28
	Nero opaco	26 622 892-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 622 892-46
	Champagne (Oro 22k)	26 622 892-47
	Cromo spazzolato	26 622 892-93
	Dark Platinum spazzolato	26 622 892-99

26 622 892

mm [inches]
1:10


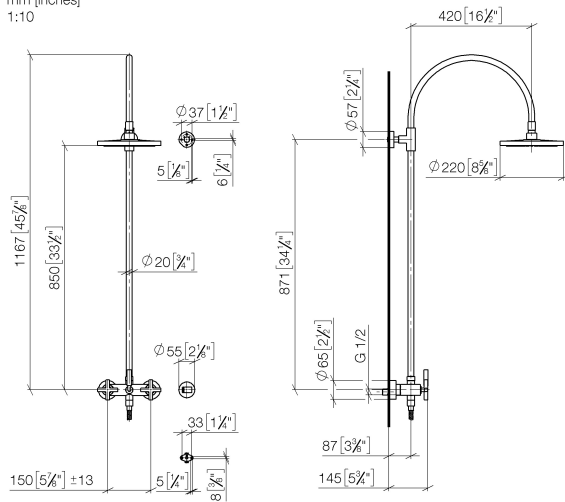


Diagramma di portata



Certificati

Belgaqua_24-004- LGA_38664.
27_8.

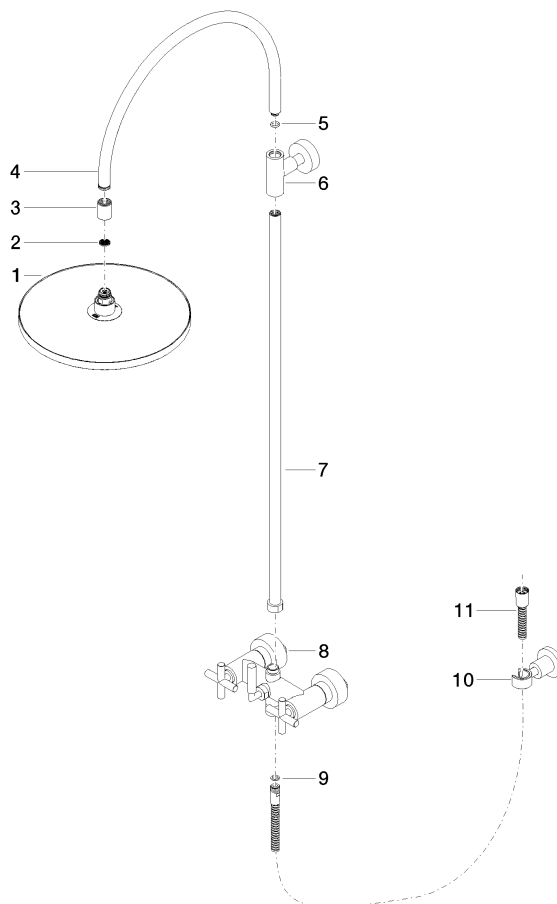

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 12 05 091 00-00	doccia	1	10
2	09 23 01 039 90	setaccio	1	2
3	09 24 03 177 20-00	adattatore	1	10
4	04 28 22 097 20-00	bocca di erogazione	1	10
5	90 14 10 011 00 90	guarnizione	1	2
6	90 17 11 037 00-00	sostegno	1	10
7	90 28 22 096 00-00	tubo	1	10
8	04 17 10 020 01-00	rubinetterie	1	10
9	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
10	28 050 892-00	TARA Supporto doccetta - Cromato	1	10
11	28 304 970-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1500 mm - Cromato	1	2