

26 633 892



Acquazzone:

- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Funzione a partire da: l/min

doccetta:

Elemento di controllo:

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- flessibile doccetta in metallo 1500mm

Dati tecnici:

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1007mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1167mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 57mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 65mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	26 633 892-19
	Cromato	26 633 892-00
	Platinato spazzolato	26 633 892-06
	Platinato	26 633 892-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 633 892-28
	Nero opaco	26 633 892-33
	Dark Brass spazzolato	26 633 892-39
	Bronzo spazzolato	26 633 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 633 892-46
	Champagne (Oro 22k)	26 633 892-47
	Cromo spazzolato	26 633 892-93
	Dark Platinum spazzolato	26 633 892-99

26 633 892

mm [inches]
1:10

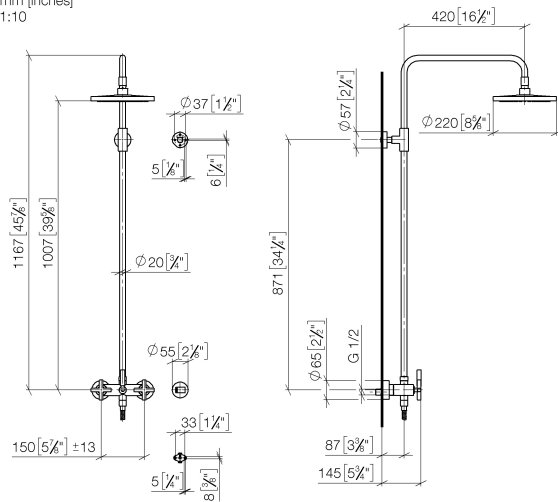


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Dark Chrome

TARA

26 633 892

Certificati e sostenibilità

WRAS_2204

LGA_38

26 633 892

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)

