

# MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

27 412 782 Versione del prodotto da 01/09/2025



- sporgenza 220 mm
- Bocca: getto normale squadrato
- portata max 20,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 300 mm
- altezza fino al rompigitto 170 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per miscelatore 60 x 60mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 412 782-28
	Cromato	27 412 782-00
	Platinato spazzolato	27 412 782-06
	Platinato	27 412 782-08
	Dark Chrome	27 412 782-19
	Dark Brass spazzolato	27 412 782-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 412 782-46
	Champagne (Oro 22k)	27 412 782-47
	Dark Platinum spazzolato	27 412 782-99

## Prodotti complementari



**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90

## Prodotti complementari




**Rosette decorative per sistema Perfecto - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 12 801 970-28  
• 1 paio


MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio  
bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

27 412 782 Versione del prodotto da 01/09/2025  
mm [inches] ☐ 60 [2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"]

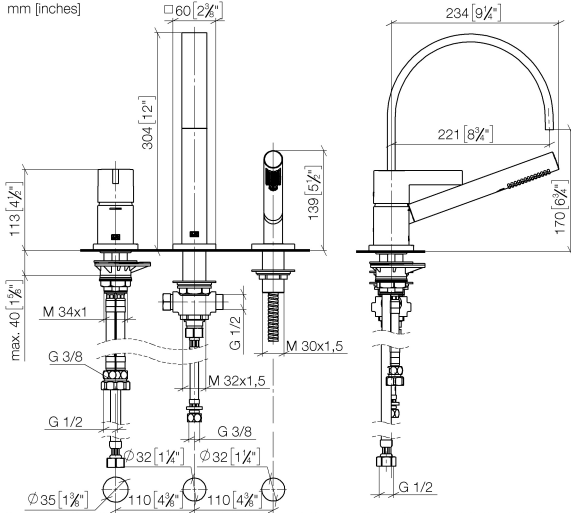

### Diagramma di portata

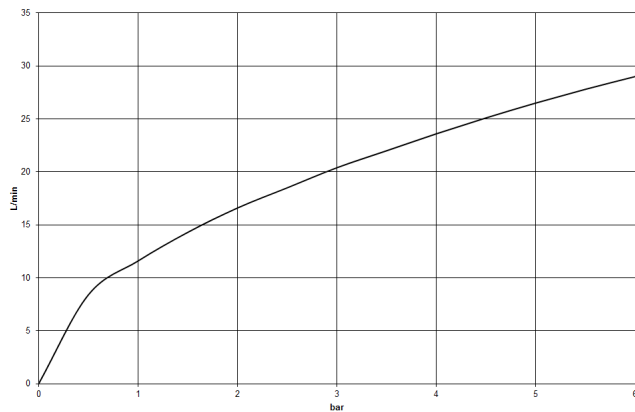

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

MEM

27 412 782 Versione del prodotto da 01/09/2025

Certificati e sostenibilità

---


LGA\_29

Belgaqua\_24-008-2

# MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

27 412 782 Versione del prodotto da 01/09/2025

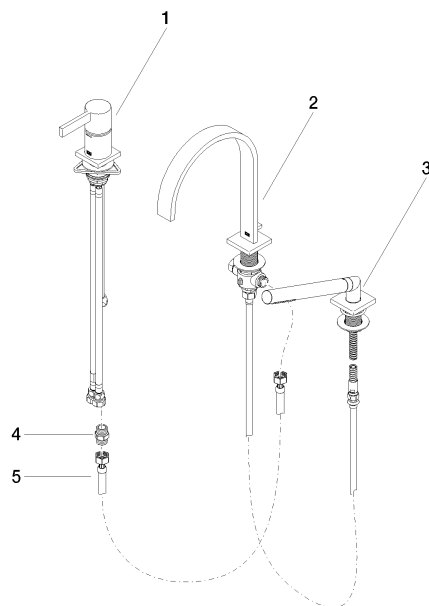

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
5	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
3	27 702 980-28	Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
1	29 300 670-28	Miscelatore monocomando vasca per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
4	90 24 03 168 00 90	ugello	1,00	2
2	90 28 22 268 00-28	90282226800-28	1,00	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo