

# MADISON Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

MADISON

27 502 370



- sporgenza 225 mm
- Gruppo doccetta con flessibile: getto normale
- Bocca: getto circolare con aria
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 185 mm
- altezza fino al rompigetto 140 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 70mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 60mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- portata max bocca 23 l/min
- Portata gruppo doccetta con flessibile max. 6,8 l/min

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	27 502 370-06
	Cromato	27 502 370-00
	Platinato	27 502 370-08
	Ottone (Oro 23k)	27 502 370-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 502 370-28
	Dark Platinum spazzolato	27 502 370-99

## Prodotti complementari




**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90


## MADISON Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

MADISON

27 502 370  
mm [inches]  
1:10

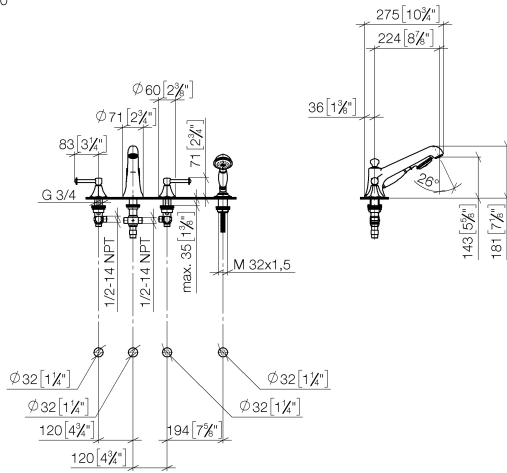

### Diagramma di portata

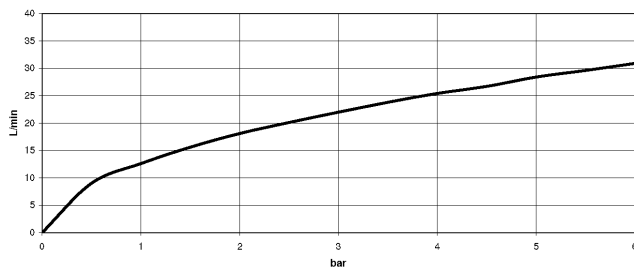

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MADISON Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

---

MADISON


27 502 370

Certificati

---

LGA\_8

Belgaqua\_21-380-2

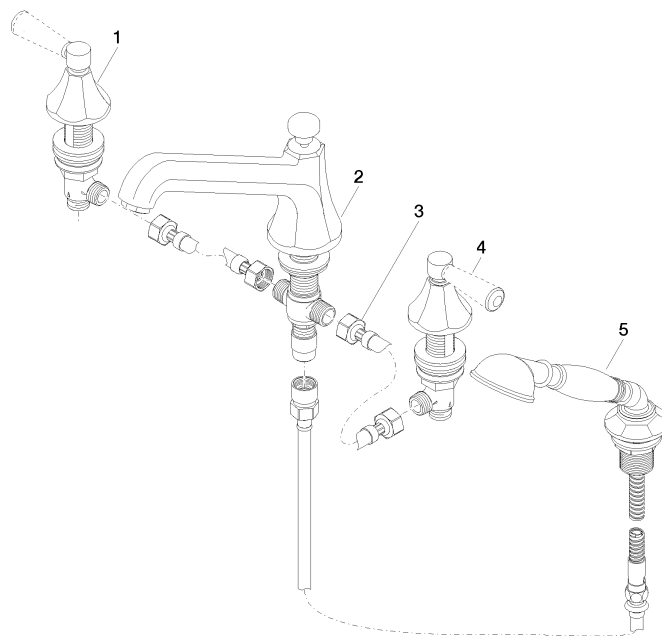



## MADISON Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

MADISON

27 502 370

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	20 000 370-06	parte laterale	6	60