

27 532 782



- sporgenza 220 mm
- Bocca: getto normale squadrato
- portata max 27,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 300 mm
- altezza fino al rompigitto 170 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Rosetta per rubinetto laterale 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 532 782-19
	Cromato	27 532 782-00
	Platinato spazzolato	27 532 782-06
	Platinato	27 532 782-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 532 782-28
	Dark Brass spazzolato	27 532 782-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 532 782-46
	Champagne (Oro 22k)	27 532 782-47
	Dark Platinum spazzolato	27 532 782-99

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Dark Chrome 12 801 970-19
• 1 paio

27 532 782


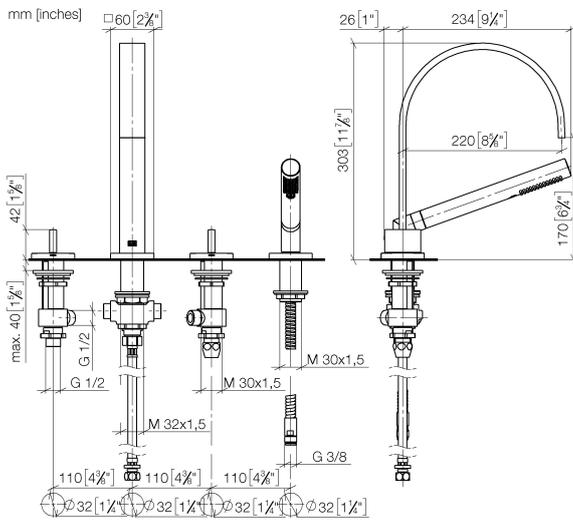


Diagramma di portata

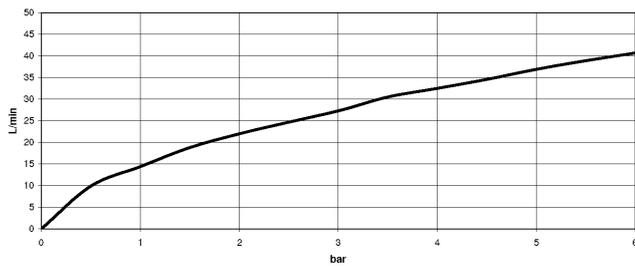

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Chrome

MEM

27 532 782

Certificati e sostenibilità

WRAS_2306

IAPMO_4976

LGA_9

27 532 782

