

Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato

IMO

27 702 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- diametro foro 32 mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Possibilità di sostituire il flessibile metallico senza smontare il gruppo completo grazie al flessibile in due pezzi.

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	27 702 980-93
	Cromato	27 702 980-00
	Platinato spazzolato	27 702 980-06
	Platinato	27 702 980-08
	Dark Chrome	27 702 980-19
	Light Gold spazzolato	27 702 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 702 980-28
	Nero opaco	27 702 980-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 702 980-46
	Champagne (Oro 22k)	27 702 980-47
	Dark Platinum spazzolato	27 702 980-99

27 702 980

mm [inches]


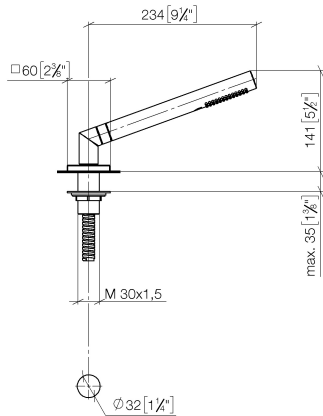


Diagramma di portata

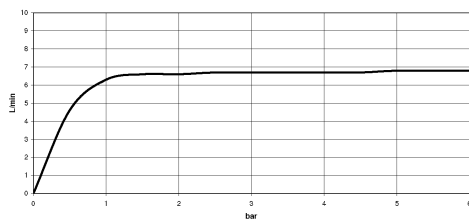

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato

IMO

27 702 980

Certificati

IAPMO_4976


Belgaqua_21-383-2 WRAS_2209

27 702 980

Versione del prodotto fino a 5/15/2020

Versione del prodotto da 5/15/2020

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

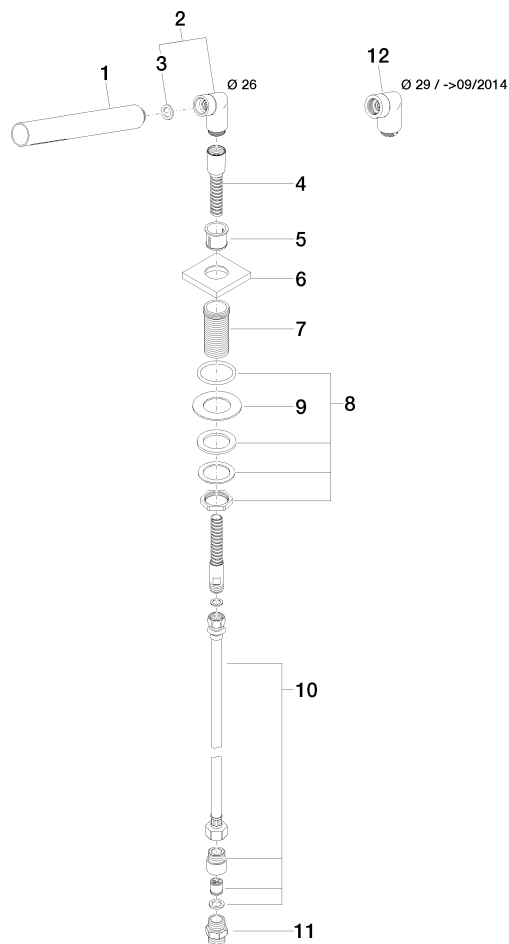



Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato

IMO

27 702 980

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto fino a 5/15/2020

Versione del prodotto da 5/15/2020

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 12 11 140 30-93	doccia	12	20