

27 803 845



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- rosetta per raccordo curvo 60 x 78mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 78mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	27 803 845-00
	Cromato	27 803 845-00 0010
	Platinato spazzolato	27 803 845-06
	Platinato spazzolato	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Nero opaco	27 803 845-33
	Nero opaco	27 803 845-33 0010
	Cromo spazzolato	27 803 845-93
	Cromo spazzolato	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 803 845-99
	Dark Platinum spazzolato	27 803 845-99 0010

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

27 803 845

mm [inches]


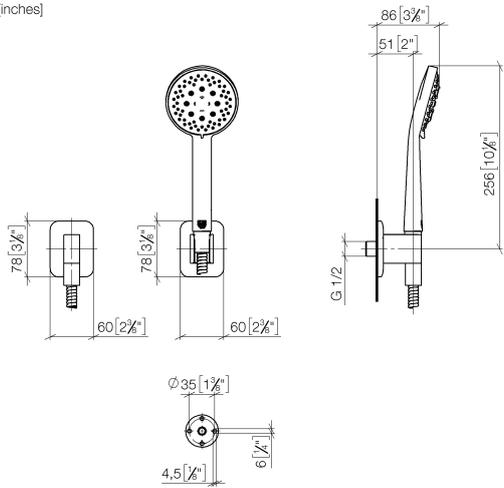


Diagramma di portata

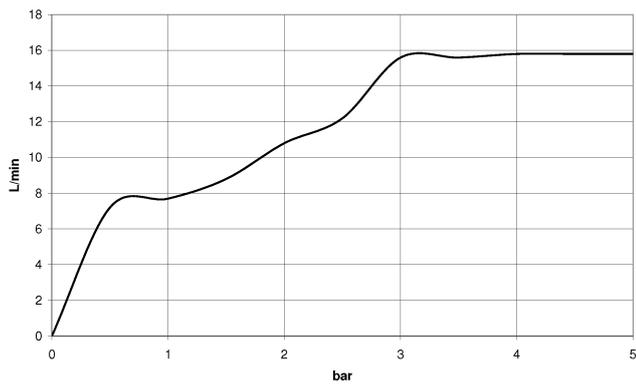


Certificati

LGA_29984.

LGA_29014.

WRAS_2304001.

27 803 845

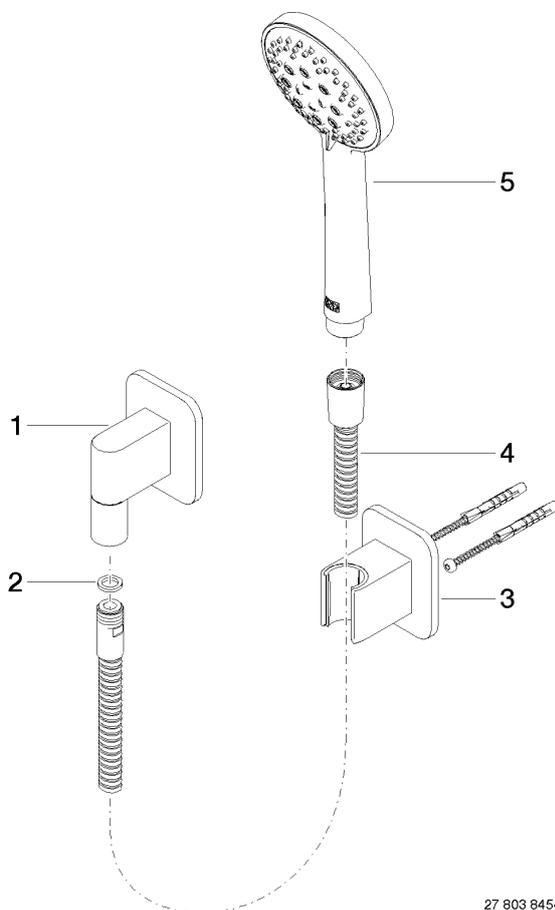

27 803 845-FF

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 450 845-00	LISSÉ Raccordo curvo - Cromato	1	10
2	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
3	28 050 845-00	LISSÉ Supporto doccetta - Cromato	1	10
4	90 30 02 072 00-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromato	1	10
5	28 018 979-00	Doccetta - Cromato	1	2