

## LISSE Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Dark Chrome

LISSE

27 803 845 Versione del prodotto da 03/06/2020



- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccetta 3/8"
- con sistema anticalcare

### Dati tecnici:

- rosetta per raccordo curvo 60 x 78mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 78mm
- raccordo curvo 1/2"

### Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 803 845-19
	Cromato	27 803 845-00
	Cromato	27 803 845-00 0010
	Platinato spazzolato	27 803 845-06
	Platinato spazzolato	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold spazzolato	27 803 845-27
	Light Gold spazzolato	27 803 845-27 0010
	Nero opaco	27 803 845-33
	Nero opaco	27 803 845-33 0010
	Cromo spazzolato	27 803 845-93
	Cromo spazzolato	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 803 845-99
	Dark Platinum spazzolato	27 803 845-99 0010

## Prodotti complementari


### raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



27 803 845 Versione del prodotto da 03/06/2020

mm [inches]

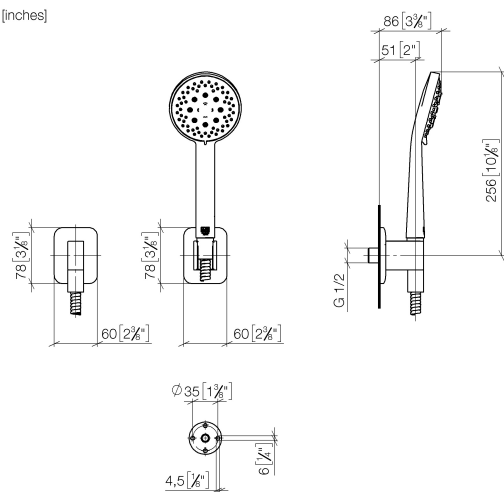

### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen




LISSE Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Dark Chrome

LISSE

27 803 845    Versione del prodotto da 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29	LGA_29	WRAS_2304
--------	--------	-----------

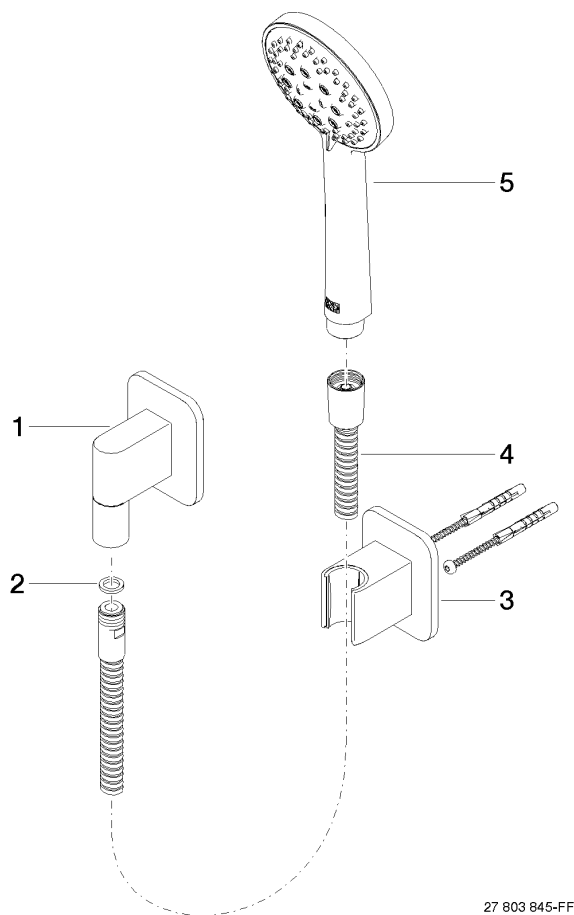

27 803 845-FF

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 30 02 072 00-19	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Chrome	1,00	20
1	28 450 845-19	LISSE Raccordo curvo - Dark Chrome	1,00	20
2	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
3	28 050 845-19	LISSE Supporto doccetta - Dark Chrome	1,00	20
5	90 12 11 173 00-19	doccia	1,00	20