

## LISSÉ Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Nero opaco

LISSÉ

27 803 845



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- rosetta per raccordo curvo 60 x 78mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 78mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

|  |                          |                    |
|--|--------------------------|--------------------|
|  | Nero opaco               | 27 803 845-33      |
|  | Cromato                  | 27 803 845-00      |
|  | Cromato                  | 27 803 845-00 0010 |
|  | Platinato spazzolato     | 27 803 845-06      |
|  | Platinato spazzolato     | 27 803 845-06 0010 |
|  | Dark Chrome              | 27 803 845-19 0010 |
|  | Dark Chrome              | 27 803 845-19      |
|  | Nero opaco               | 27 803 845-33 0010 |
|  | Cromo spazzolato         | 27 803 845-93      |
|  | Cromo spazzolato         | 27 803 845-93 0010 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 27 803 845-99      |
|  | Dark Platinum spazzolato | 27 803 845-99 0010 |


### Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

27 803 845

mm [inches]

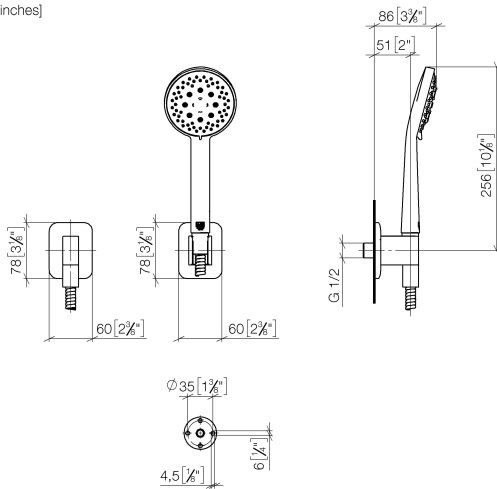

### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## LISSÉ Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Nero opaco

---

LISSÉ

27 803 845

### Certificati


---

WRAS\_2304

LGA\_29

LGA\_29

**Versione del prodotto da 6/3/2020**

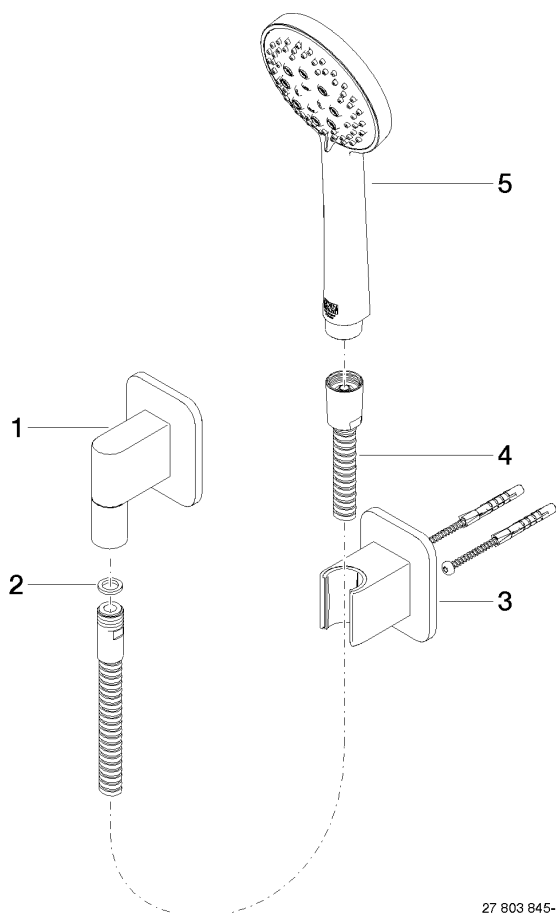

27 803 845-FF



## **Elenco delle parti di ricambio**

**Versione del prodotto da 6/3/2020**