

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromato

27 805 626



- Soffione Ø 100mm
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 55mm
- portata max 15 l/min

	Cromato	27 805 626-00
	Nero opaco	27 805 626-33
	Cromo spazzolato	27 805 626-93

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromato

27 805 626

mm [inches]


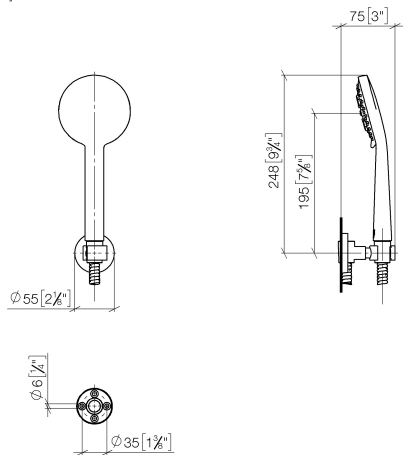


Diagramma di portata

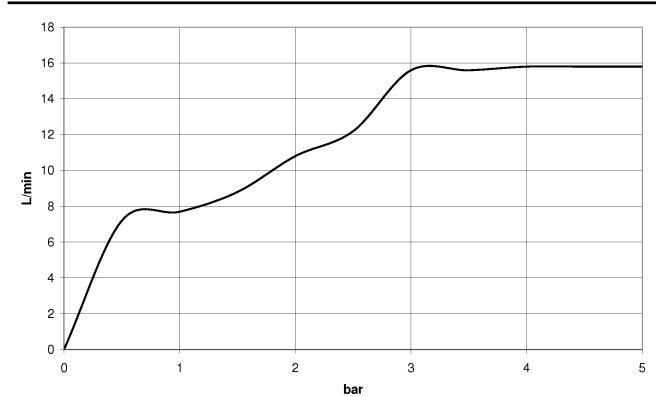

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromato

27 805 626


Certificati

LGA_29	LGA_29	WRAS_2304
--------	--------	-----------

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromato

27 805 626

Parts for other
finishes can be found
here: Nero opaco

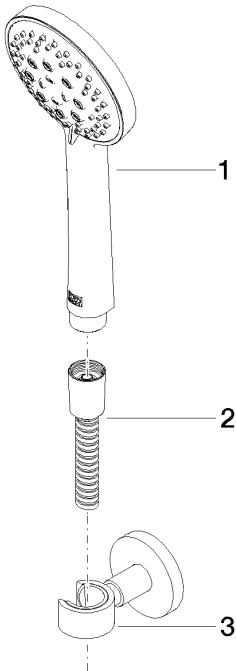

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 018 626-00	EDITION PRO Doccetta - Cromato	1	10
2	90 30 02 072 00-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromato	1	10
3	28 050 625-00	Supporto doccetta - Cromato	1	10