

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Nero opaco

27 805 626



- Soffione Ø 100mm
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 55mm
- portata max 15 l/min

	Nero opaco	27 805 626-33
	Cromato	27 805 626-00
	Cromo spazzolato	27 805 626-93

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Nero opaco

27 805 626

mm [inches]

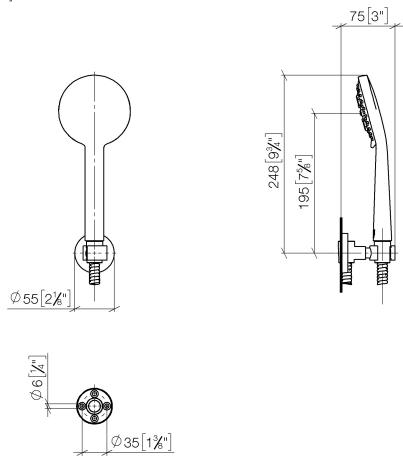


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Nero opaco

---

27 805 626

Certificati


---

LGA_29	LGA_29	WRAS_2304
--------	--------	-----------

# EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Nero opaco

27 805 626

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

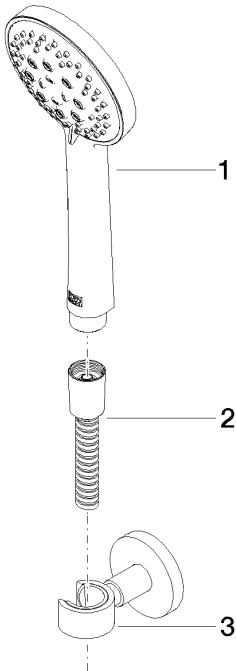

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 018 626-33	EDITION PRO Doccetta - Nero opaco	1	30
2	90 30 02 072 00-33	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Nero opaco	1	30
3	28 050 625-33	Supporto doccetta - Nero opaco	1	10