


EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromo spazzolato

27 805 626



- Soffione Ø 100mm
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 55mm
- portata max 15 l/min

	Cromo spazzolato	27 805 626-93
	Cromato	27 805 626-00
	Nero opaco	27 805 626-33

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromo spazzolato

27 805 626

mm [inches]


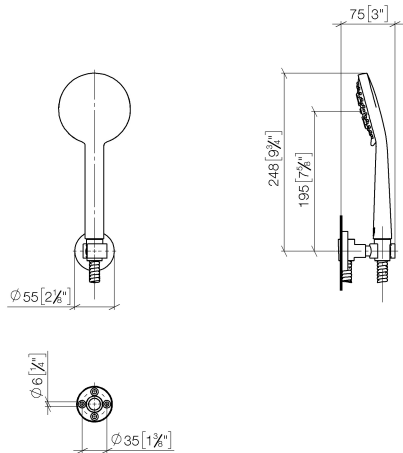


Diagramma di portata

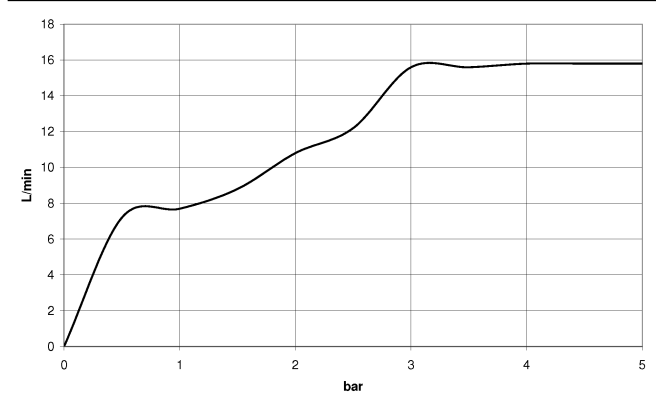

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromo spazzolato

27 805 626

Certificati

LGA_29


LGA_29

WRAS_2304

EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromo spazzolato

27 805 626

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

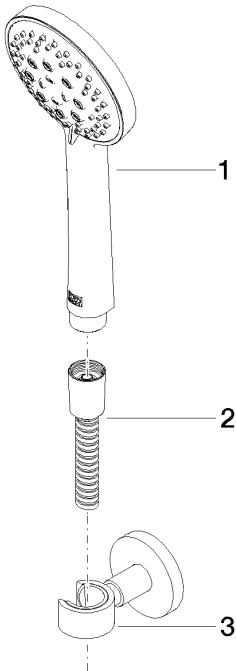

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 018 626-93	EDITION PRO Doccetta - Cromo spazzolato	1	20
2	90 30 02 072 00-93	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromo spazzolato	1	20
3	28 050 625-93	Supporto doccetta - Cromo spazzolato	1	20