

## Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate FlowReduce - Dark Chrome

IMO

27 808 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- rosetta per raccordo curvo 60 x 60mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Cromato	27 808 980-00
	Cromato	27 808 980-00 0010
	Platinato spazzolato	27 808 980-06
	Platinato spazzolato	27 808 980-06 0010
	Platinato	27 808 980-08
	Platinato	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Light Gold spazzolato	27 808 980-27
	Light Gold spazzolato	27 808 980-27 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 808 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 808 980-28
	Nero opaco	27 808 980-33
	Nero opaco	27 808 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 808 980-47 0010
	Cromo spazzolato	27 808 980-93
	Cromo spazzolato	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 808 980-99
	Dark Platinum spazzolato	27 808 980-99 0010

### Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90




- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm


## Gruppo doccia con flessibile con rosette separate FlowReduce - Dark Chrome

IMO

27 808 980  
mm [inches]

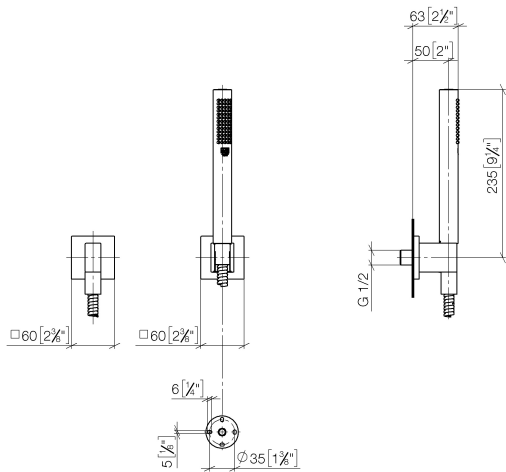

### Diagramma di portata

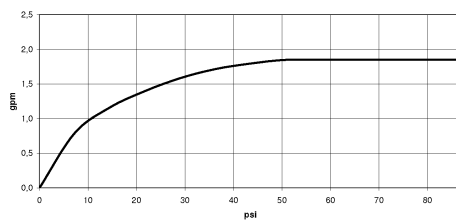

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate FlowReduce - Dark Chrome

---


IMO

27 808 980

Certificati

---

LGA\_29

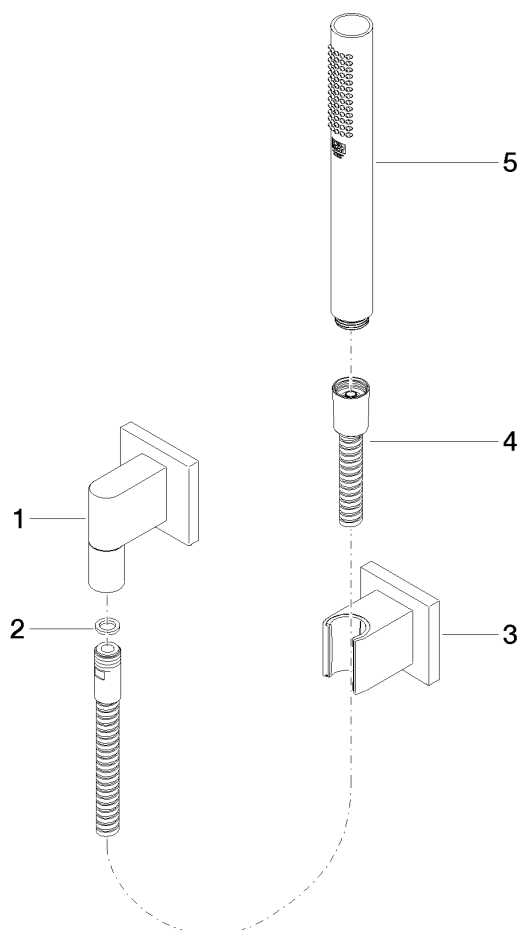



Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate FlowReduce - Dark  
Chrome

---

IMO

27 808 980

## **Elenco delle parti di ricambio**