

Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

IMO

27 808 980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- rosetta per raccordo curvo 60 x 60mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Champagne (Oro 22k)	27 808 980-47 0010
	Cromato	27 808 980-00
	Cromato	27 808 980-00 0010
	Platinato spazzolato	27 808 980-06
	Platinato spazzolato	27 808 980-06 0010
	Platinato	27 808 980-08
	Platinato	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 808 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 808 980-28
	Nero opaco	27 808 980-33
	Nero opaco	27 808 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 808 980-46 0010
	Cromo spazzolato	27 808 980-93
	Cromo spazzolato	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 808 980-99
	Dark Platinum spazzolato	27 808 980-99 0010

Prodotti complementari

- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm



Gruppo doccia con flessibile con rosette separate FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

IMO

27 808 980
mm [inches]


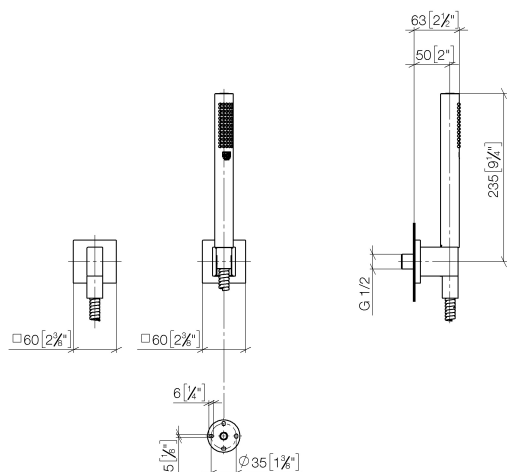


Diagramma di portata

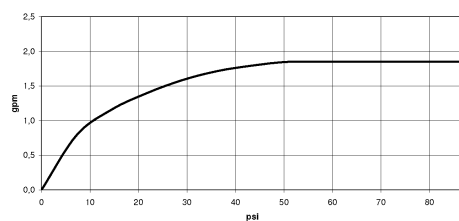

Certificati

LGA_29985.

27 808 980



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 450 980-47	Raccordo curvo - Champagne (Oro 22k)	1	30
2	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
3	28 050 980-47	Supporto doccetta - Champagne (Oro 22k)	1	30
4	90 30 02 072 00-47	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Champagne (Oro 22k)	1	30
5	90 12 11 140 30-47	doccia	1	30