

MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

28 002 970			
	<ul style="list-style-type: none"> COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar) Soffione Ø 64mm ingresso 1/2" Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div>Ottone spazzolato (Oro 23k)</div>	28 002 970-28 0010
		Cromato	28 002 970-00
		Cromato	28 002 970-00 0010
		Oro (23,9k)	28 002 970-01
		Platinato spazzolato	28 002 970-06
		Platinato spazzolato	28 002 970-06 0010
		Platinato	28 002 970-08
		Platinato	28 002 970-08 0010
		Ottone (Oro 23k)	28 002 970-09
		Ottone (Oro 23k)	28 002 970-09 0010
		Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 002 970-28
		Cromo spazzolato	28 002 970-93
		Cromo spazzolato	28 002 970-93 0010
		Dark Platinum spazzolato	28 002 970-99
		Dark Platinum spazzolato	28 002 970-99 0010




MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

28 002 970
mm [inches]



Diagramma di portata

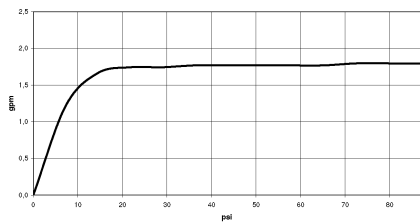

Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

28 002 970

Certificati

LGA_8

MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

28 002 970
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 12 01 010 00 90	set	1	2
2	09 14 10 069 90	guarnizione	1	2
3	09 24 04 059 20-28	ugello	1	20
4	09 14 10 042 90	guarnizione	1	2
5	90 28 22 033 00-28	inserto	1	20
6	11 167 820 60	manopola	1	2
7	09 23 01 166 90	limitatore di portata	1	2
8	09 23 01 039 90	setaccio	1	2