



- Soffione Ø 100mm
- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	28 015 979-93
	Cromato	28 015 979-00
	Platinato spazzolato	28 015 979-06
	Platinato	28 015 979-08
	Dark Chrome	28 015 979-19
	Light Gold	28 015 979-26
	Light Gold spazzolato	28 015 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 015 979-28
	Nero opaco	28 015 979-33
	Dark Brass spazzolato	28 015 979-39
	Bronzo spazzolato	28 015 979-42
	Ottone spazzolato (PVD)	28 015 979-43 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 015 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47
	Dark Platinum spazzolato	28 015 979-99

mm [inches]


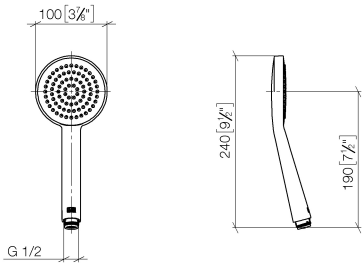


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

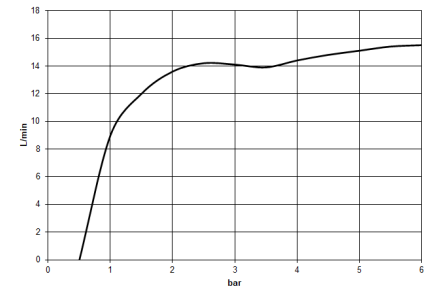

Doccetta - Cromo spazzolato


SERIE NEUTRO

28 015 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

DVGW_DW- 6517DN0	WRAS_2009	LGA_29
---------------------	-----------	--------

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

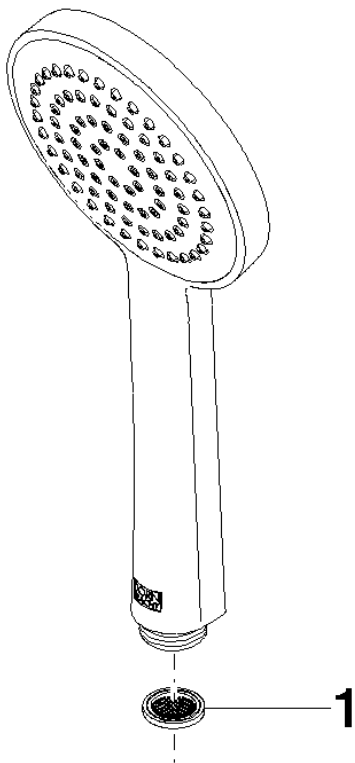

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2