

SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Nero opaco

SERIE NEUTRO

28 025 979 Versione del prodotto da 01/04/2023



- Soffione Ø 100mm
- COMPACT RAIN, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	28 025 979-33 0010
	Cromato	28 025 979-00 0010
	Platinato spazzolato	28 025 979-06 0010
	Platinato	28 025 979-08 0010
	Dark Chrome	28 025 979-19 0010
	Light Gold	28 025 979-26 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 025 979-28 0010
	Dark Brass spazzolato	28 025 979-39 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 025 979-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 025 979-47 0010
	Cromo spazzolato	28 025 979-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 025 979-99 0010

mm [inches]




Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
WaterSense			

Certificati e sostenibilità			
IAPMO_11777	LGA_38	WRAS_250102	IAPMO_4976 (

Parts for other

finishes can be found

here: Cromato

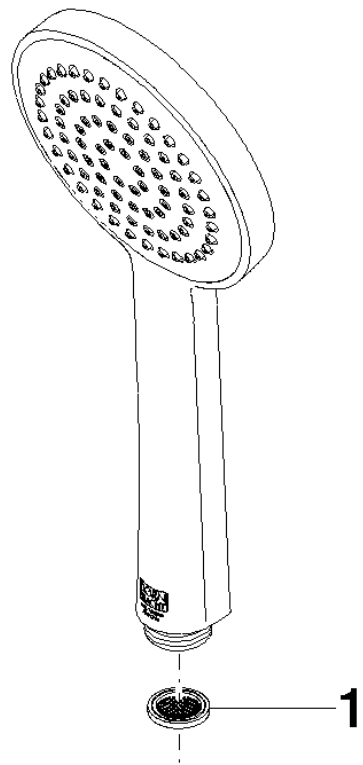

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2