


## Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 mm - Cromato

28 031 970 Versione del prodotto da 5/1/2022



- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- PURE RAIN, portata max 12 l/min (a 3 bar)
- PURIFY RAIN, portata max 6 l/min (a 3 bar)
- Distanza dal soffitto al bordo inferiore del soffione 40 mm
- con sistema anticalcare
- Per un controllo simultaneo dei diversi getti, raccomandiamo l'uso del sistema termostatico XTool

	Cromato	28 031 970-00
	Platinato spazzolato	28 031 970-06
	Platinato	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold spazzolato	28 031 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 031 970-28
	Nero opaco	28 031 970-33
	Bronzo spazzolato	28 031 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 031 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 031 970-47
	Cromo spazzolato	28 031 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 031 970-99

### Prodotti complementari necessari



#### Scatola di installazione a soffitto 35 041 970 90

##### UP con fissaggio a soffitto -

- profondità d'incasso min. mm
- Profondità d'incasso max. mm
- 2x uscita filettatura int. "
- Kit componenti interni


## Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 mm - Cromato

28 031 970 Versione del prodotto da 5/1/2022

mm [inches]



### Diagramma di portata

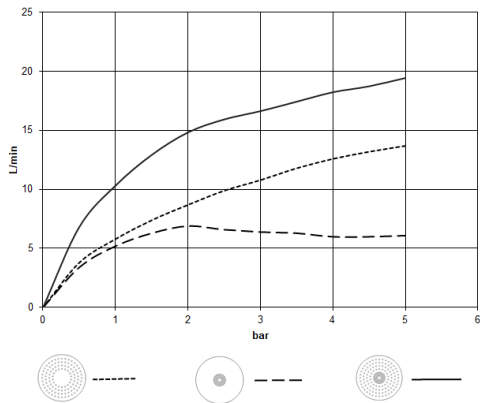

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 mm - Cromato

---

28 031 970    Versione del prodotto da 5/1/2022

### Certificati

---

LGA\_38

WRAS\_240502

# Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 mm - Cromato

28 031 970    Versione del prodotto da 5/1/2022



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 17 20 263 00 90	set di fissaggio	1	2
2	90 24 03 309 01 90	attacco	1	2
3	90 24 03 309 00 90	attacco	1	2