

28 490 970 Versione del prodotto da 01/06/2024



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato	28 490 970-08
	Cromato	28 490 970-00
	Platinato spazzolato	28 490 970-06
	Dark Chrome	28 490 970-19
	Light Gold spazzolato	28 490 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 490 970-28
	Nero opaco	28 490 970-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 490 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 490 970-47
	Cromo spazzolato	28 490 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 490 970-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm


Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 490 970 Versione del prodotto da 01/06/2024

mm [inches]



Codes & Standards


EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-024-2 WRAS_250402

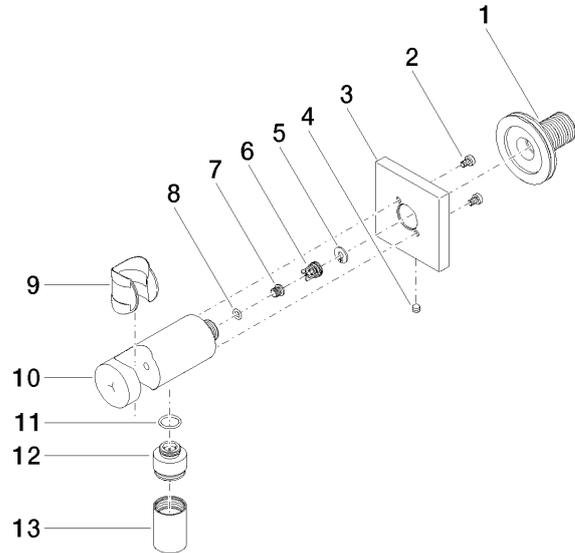

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
12	09 24 03 279-08	ugello	1,00	40
6	09 23 01 131 90	valvola di non ritorno	1,00	2
1	90 24 03 280 00 90	ugello	1,00	2
7	09 30 30 113 20 90	vite	1,00	2
10	09 11 03 124-08	attacco	1,00	40
3	09 27 97 043-08	rosetta	1,00	40
5	09 16 01 023 90	anello	1,00	2
11	09 14 10 213 90	guarnizione	1,00	2
4	09 31 11 112 90	perno	1,00	60
8	09 14 10 001 90	guarnizione	1,00	2
9	09 18 40 216 90	bussola	1,00	2
2	09 30 30 037 90	vite	2,00	2
13	90 21 02 069 00-08	copertura	1,00	40