

Doccia testa - Platinato

SERIES SPECIFIC

28 504 670 Versione del prodotto da 30/06/2015



- Soffione Ø 100mm
- PURIFY RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato | 28 504 670-08 |
|  | Cromato | 28 504 670-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 504 670-06 |
|  | Dark Chrome | 28 504 670-19 |
|  | Light Gold spazzolato | 28 504 670-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 504 670-28 |
|  | Nero opaco | 28 504 670-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 504 670-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 504 670-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 504 670-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 504 670-99 |

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

mm [inches]


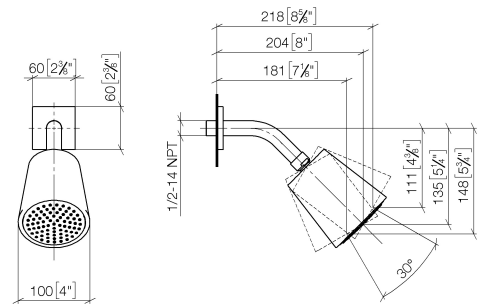


Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | |
|----------|----------|-----------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|----------|-----------|

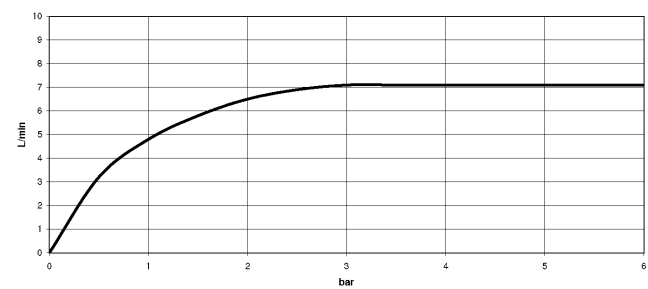


Doccia testa - Platinato

SERIES SPECIFIC

28 504 670 Versione del prodotto da 30/06/2015

Certificati e sostenibilità

LGA_19

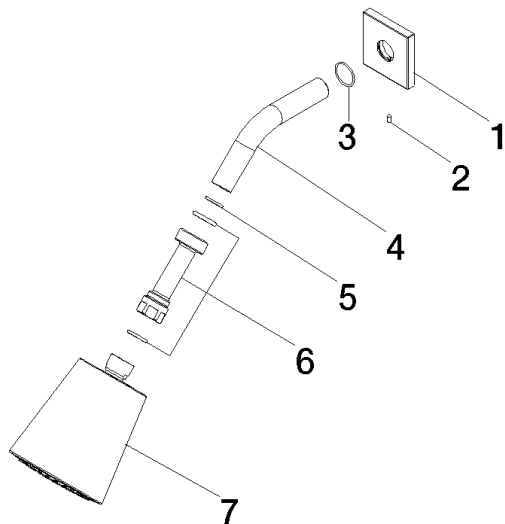

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4 | 09 11 03 011-08 | attacco | 1,00 | 40 |
| 2 | 09 31 11 048 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 27 98 003-08 | rosetta | 1,00 | 40 |
| 5 | 90 14 20 002 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 24 05 017 00 90 | ugello | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 12 05 054 01-08 | doccia | 1,00 | 40 |