

28 504 979 Versione del prodotto da 01/10/2023



- Soffione Ø 100mm
- PURIFY RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato | 28 504 979-08 |
|  | Cromato | 28 504 979-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 504 979-06 |
|  | Dark Chrome | 28 504 979-19 |
|  | Light Gold | 28 504 979-26 |
|  | Light Gold spazzolato | 28 504 979-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 504 979-28 |
|  | Nero opaco | 28 504 979-33 |
|  | Dark Brass spazzolato | 28 504 979-39 |
|  | Bronzo spazzolato | 28 504 979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 504 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 504 979-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 504 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 504 979-99 |

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 504 979 Versione del prodotto da 01/10/2023

mm [inches]


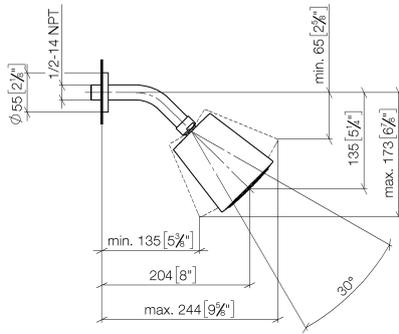


Diagramma di portata

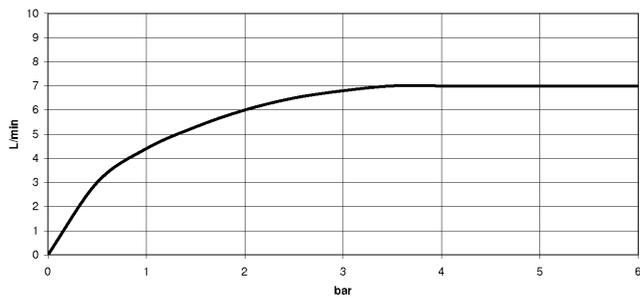

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen




Doccia testa - Platinato

SERIES SPECIFIC

28 504 979 Versione del prodotto da 01/10/2023

Certificati e sostenibilità

DVGW_DW- LGA_19
6517DN0

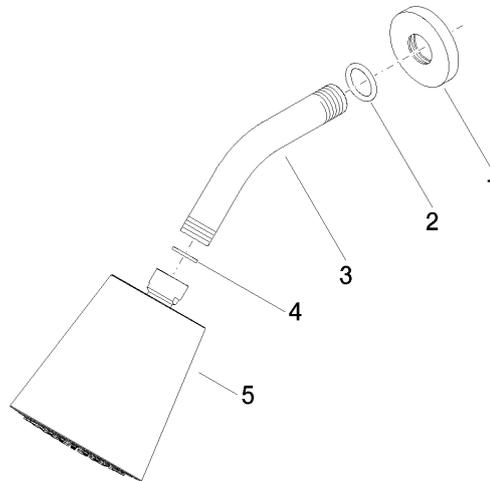

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 09 11 03 011-08 | attacco | 1,00 | 40 |
| 5 | 90 12 05 054 00-08 | doccia | 1,00 | 40 |
| 4 | 90 14 20 002 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 27 22 503-08 | rosetta | 1,00 | 40 |