

## Doccia testa - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

28 504 979 Versione del prodotto da 01/10/2023



- Soffione Ø 100mm
- PURIFY RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- con sistema anticalcare

### Dati tecnici:

- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 504 979-28
	Cromato	28 504 979-00
	Platinato spazzolato	28 504 979-06
	Platinato	28 504 979-08
	Dark Chrome	28 504 979-19
	Light Gold	28 504 979-26
	Light Gold spazzolato	28 504 979-27
	Nero opaco	28 504 979-33
	Dark Brass spazzolato	28 504 979-39
	Bronzo spazzolato	28 504 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 504 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 504 979-47
	Cromo spazzolato	28 504 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 504 979-99

## Prodotti complementari




### raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

28 504 979 Versione del prodotto da 01/10/2023

mm [inches]

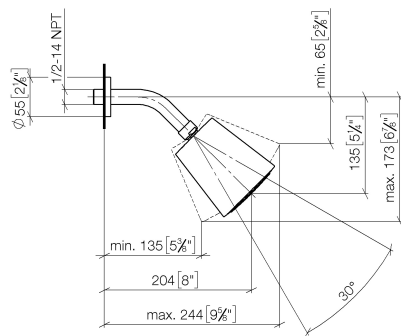

### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen




## Doccia testa - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

28 504 979    Versione del prodotto da 01/10/2023

### Certificati e sostenibilità

DVGW\_DW-            LGA\_19  
6517DN0

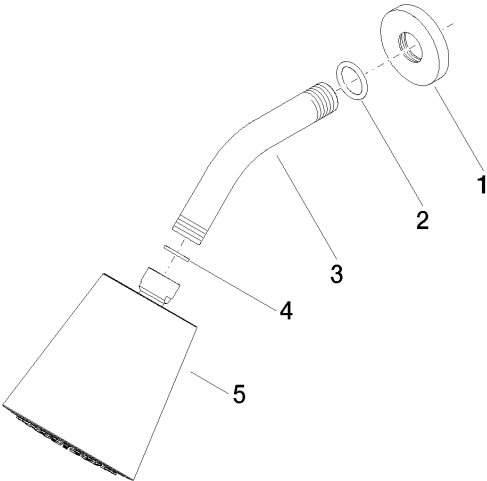

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
5	90 12 05 054 00-28	doccia	1,00	20
3	09 11 03 011-28	attacco	1,00	20
4	90 14 20 002 00 90	guarnizione	1,00	2
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
1	09 27 22 503-28	rosetta	1,00	20