

28 508 360



- Soffione Ø 94mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 508 360-99 |
|  | Cromato | 28 508 360-00 0010 |
|  | Cromato | 28 508 360-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 508 360-06 0010 |
|  | Platinato spazzolato | 28 508 360-06 |
|  | Platinato | 28 508 360-08 0010 |
|  | Platinato | 28 508 360-08 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 28 508 360-09 0010 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 28 508 360-09 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 508 360-28 0010 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 508 360-28 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 508 360-99 0010 |

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 508 360

mm [inches]



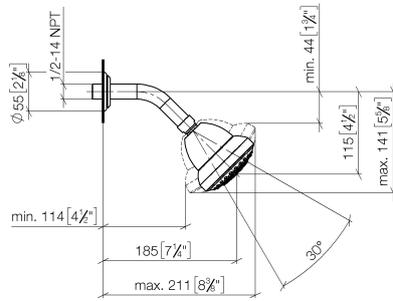


Diagramma di portata

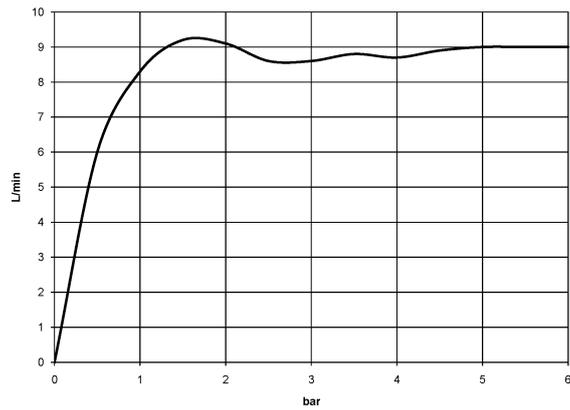

28 508 360

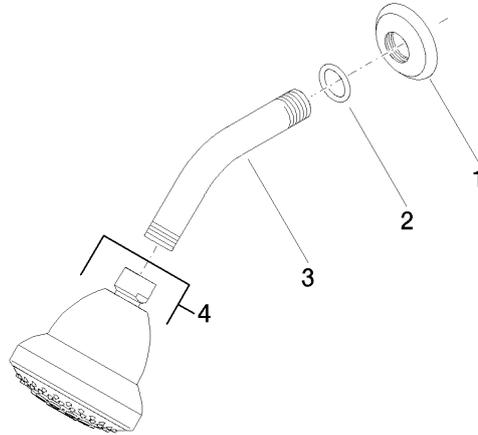

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3 | 09 11 03 011-99 | attacco | 1,00 | 20 |
| 1 | 09 27 35 003-99 | rosetta | 1,00 | 20 |
| 4 | 04 12 11 120 00-99 | doccia | 1,00 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |