





LULU Doccia testa FlowReduce - Cromato

28 508 710 Versione del prodotto da 5/15/2020



- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- A tre regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 92mm
- rosetta 78 x 55 mm
- ingresso 1/2"
- Funzione a partire da: 5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	28 508 710-00 0010
	Cromato	28 508 710-00
	Platinato spazzolato	28 508 710-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 710-06

LULU Doccia testa FlowReduce - Cromato

28 508 710 Versione del prodotto da 5/15/2020

mm [inches]


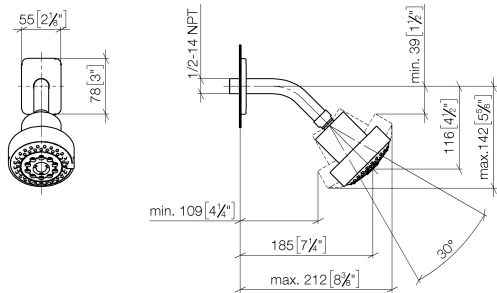


Diagramma di portata

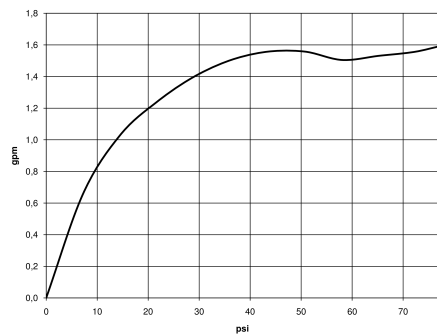

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen



LULU Doccia testa FlowReduce - Cromato

28 508 710 Versione del prodotto da 5/15/2020

Certificati


LGA_38

IAPMO_4976

LULU Doccia testa FlowReduce - Cromato

28 508 710 Versione del prodotto da 5/15/2020

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

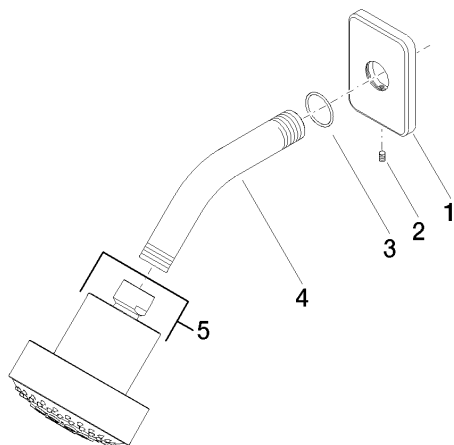

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 71 027-00	rosetta	1	10
2	09 31 11 048 90	perno	1	2
3	09 14 10 098 90	guarnizione	1	2
4	09 11 03 011-00	attacco	1	10
5	04 12 11 110 30-00	doccia	1	10