

28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024



- Soffione Ø 92mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

	Platinato	28 508 979-08
	Cromato	28 508 979-00 0010
	Cromato	28 508 979-00
	Platinato spazzolato	28 508 979-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 979-06
	Platinato	28 508 979-08 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28
	Nero opaco	28 508 979-33 0010
	Nero opaco	28 508 979-33
	Dark Brass spazzolato	28 508 979-39 0010
	Dark Brass spazzolato	28 508 979-39
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo spazzolato	28 508 979-93 0010
	Cromo spazzolato	28 508 979-93

28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024

 Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99 0010
 Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 508 979 Versione del prodotto da 01/06/2024

mm [inches]



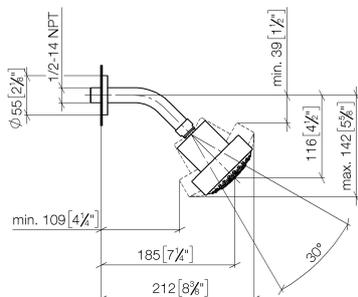


Diagramma di portata

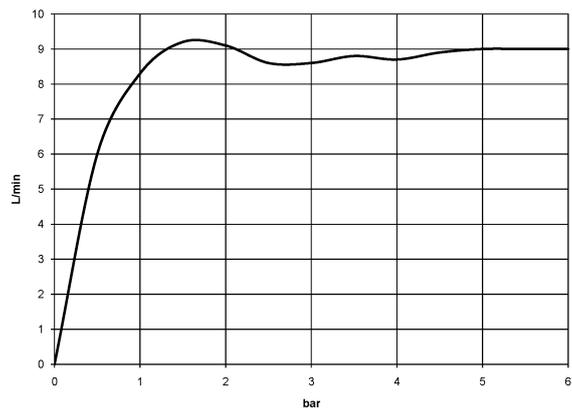

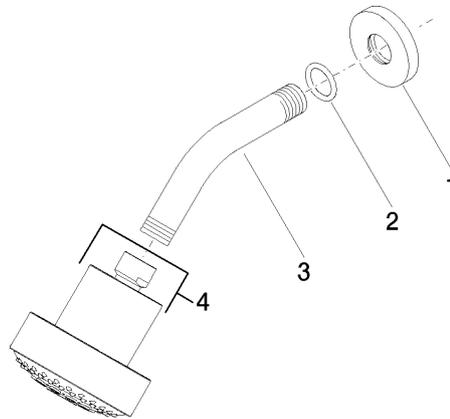

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 22 003-08	rosetta	1,00	40
3	09 11 03 011-08	attacco	1,00	40
4	04 12 11 110 00-08	doccia	1,00	40
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2