

Doccia testa FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 508 979



- Soffione Ø 92mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"



	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Cromato	28 508 979-00 0010
	Cromato	28 508 979-00
	Platinato spazzolato	28 508 979-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 979-06
	Platinato	28 508 979-08 0010
	Platinato	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28
	Nero opaco	28 508 979-33 0010
	Nero opaco	28 508 979-33
	Dark Brass spazzolato	28 508 979-39 0010
	Dark Brass spazzolato	28 508 979-39
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo spazzolato	28 508 979-93 0010
	Cromo spazzolato	28 508 979-93



Doccia testa FlowReduce - Dark Chrome


SERIES SPECIFIC

28 508 979


	Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99

28 508 979

mm [inches]

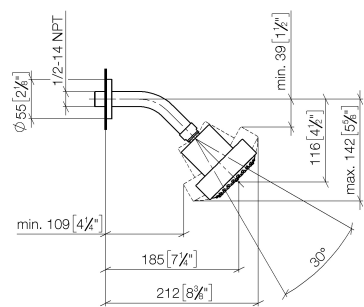

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Certificati e sostenibilità

LGA_38	IAPMO_4976	IAPMO_11777
--------	------------	-------------

28 508 979

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

