

28 508 980 Versione del prodotto da 01/06/2024



- Soffione Ø 92mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46
	Cromato	28 508 980-00 0010
	Cromato	28 508 980-00
	Platinato spazzolato	28 508 980-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 980-06
	Platinato	28 508 980-08 0010
	Platinato	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28
	Nero opaco	28 508 980-33
	Nero opaco	28 508 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47
	Cromo spazzolato	28 508 980-93 0010
	Cromo spazzolato	28 508 980-93
	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99

28 508 980 Versione del prodotto da 01/06/2024

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



28 508 980 Versione del prodotto da 01/06/2024

mm [inches]


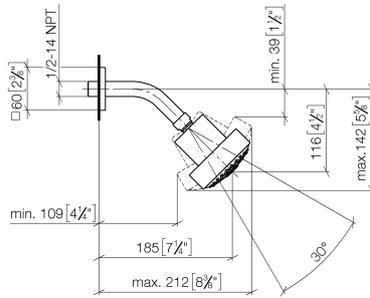


Diagramma di portata



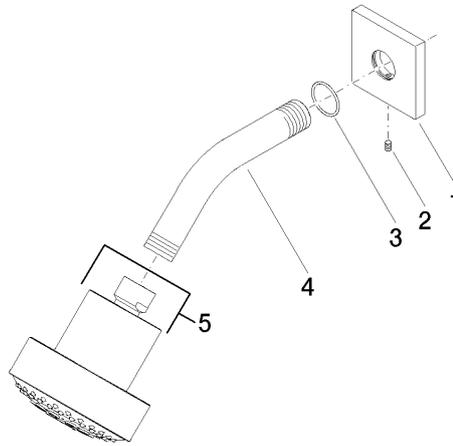

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 14 10 098 90	guarnizione	1,00	2
1	09 27 98 003-46	rosetta	1,00	30
4	09 11 03 011-46	attacco	1,00	30
5	04 12 11 110 00-46	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	09 31 11 048 90	perno	1,00	2